

Otsikko:

Maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukainen yhteiskäsittelylupa, Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy, kiinteistö Raatoräme 977-406-12-97

HAKEMUS

HAKIJA

Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy
Korjaamontie 15
84100 YLIVIESKA
Y-tunnus: 9122032-3

KIINTEISTÖ

RN:o 977-406-12-97 (Raatoräme)
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 7102040, E 377620
Kiinteistön omistaa toiminnanharjoittaja.

ASIA

Päätös kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta koskevan maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n tarkoittamasta yhteiskäsittelyhakemuksesta. Toimintaan liittyy myös puhtaiden ylijäämämaa-ainesten välivarastointi ja läjitys sekä purettujen betonirakenteiden ja jäteasfaltin välivarastointi ja murskaus. Lupaa haetaan myös toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA HAKEMUSTEN YHTEISKÄSITTELY

Toiminta on lupavelvollista maa-aineslain (MAL 555/1981) 4 §:n mukaan. Lisäksi toiminta on lupavelvollista ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 §:n ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7c) ja 7e) perusteella, kun kyseessä on kiviaineksen louhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää ja jossa on kiinteä murskaamo tai sellainen tietyllä alueella sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

Edelleen toiminta on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) mukaan eli muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a), b) ja e) tarkoitettu jätelain (646/2011) soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitospaista.

MAL 4 a § ja YSL 47 a §:n mukaan maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee lupa-asian maa-aineslain 7 §:n sekä ympäristönsuojelulain 34 §:n ja valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (VNa 713/2014) 2 §:n kohtien 6 a) ja 6 b) mukaan, sekä kohdan 12 b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa mukaan.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus liitteineen on jätetty Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 15.5.2023. Hakemusta on täydennetty 5.6.2023 tarkentamalla vastaanotettavien jätteiden ja pilaantumattomien maa-ainesten määrää, käsittelyä ja varastointia sekä pumpattavien vesien määrää ja toiminnan tarkkailua. Tätä varten toiminnanharjoittaja on toimittanut uuden hakemuksen sekä ottosuunnitelman. Hakemusta on edelleen täydennetty 9.6.2023 jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmalla.


TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT

Alueella on harjoitettu aiemminkin vastaavaa toimintaa. Alueelle on myönnetty Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy:lle maa-ainelain mukainen ottamislupa 23.11.2015 sekä ympäristölupa 23.11.2015 Ylivieskan kaupungin ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksillä. Aiempien lupien mukainen toiminta on käsittänyt kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen sekä puhtaiden ylijäämämaa-ainesten ja betonijätteen varastoinnin sekä betonin murskauksen. Ottolupa on myönnetty 10 vuodeksi, jonka aikana kalliokiviainesta on ollut lupa louhia hakemuksessa kuvatulta viiden hehtaarin alueelta 250 000 m³tr. Puhtaita maa-aineksia ja betonijätettä on saanut ympäristöluvan mukaisesti vastaanottaa alueelle yhteensä enintään 10 000 tonnia vuodessa.

Lupaa on vuoden 2020 ajaksi määräaikaisesti muutettu siten, että tuolloin sallittu vastaanotettavien maa-ainesten ja betonijätteen kokonaismäärä on ollut enintään alle 50 000 tn. Lisäksi kalliokiviaineksen louhintamäärä vuonna ollut enintään määrään 50 000 m³.

OTTAMISALUE SEKÄ SEN YMPÄRISTÖ JA MAANKÄYTTÖ

Suunniteltu ottamisalue sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä Ylivieskan keskustasta lounaaseen. Kulku alueelle tapahtuu Sievintietä pitkin, josta käännytään Joonaalan metsätielle, ja siitä Ylisenojan piston kautta ottoalueelle. Toiminta sijoittuu kiinteistölle Raatoräme 977-406-12-97. Kiinteistön omistaa Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy.

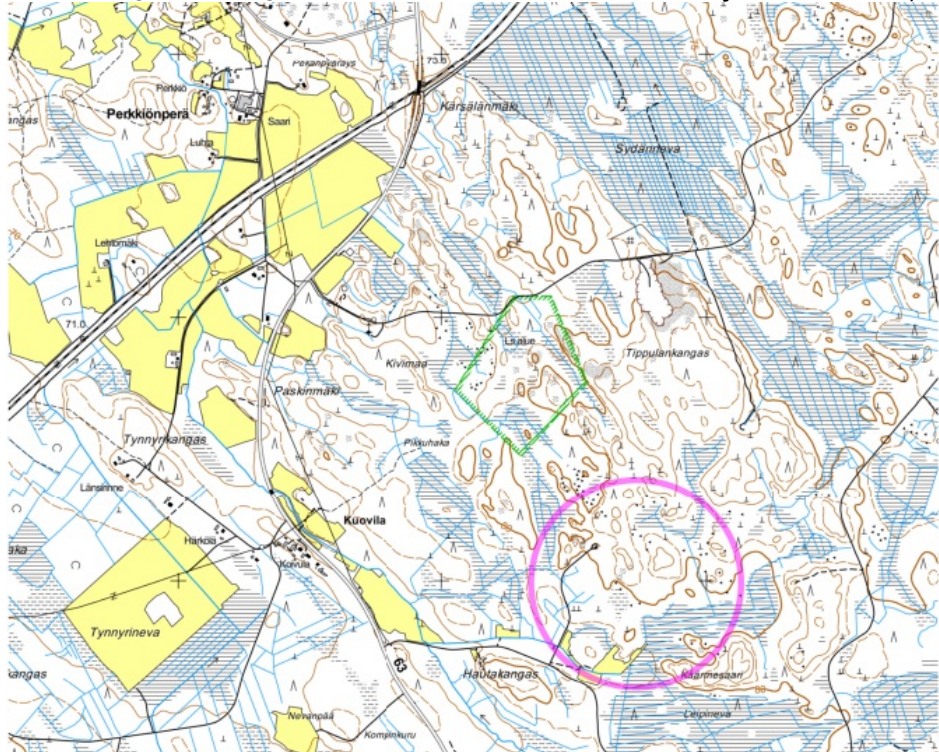

Kuva 1. Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy:n kalliokiviainesten ottoalue sijaitsee Kuovilassa, kantatie 63:n itäpuolella.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ei ole alueelle kaavamerkintöjä. Suunniteltu ottoalue ei myöskään sijoitu alueelle, jolla on voimassa oleva yleis- tai asemakaava. Ottoalueen lähiympäristö on pääasiassa metsätalousvaltaista. Lähin vakituksessa asuinkäytössä oleva kiinteistö sijoittuu noin 950 metrin etäisyydelle ottoalueen länsipuolelle ja lähin vapaa-ajan asumiseen käytettävä kiinteistö noin 400 metrin etäisyydelle suunnitellusta ottoalueesta lounaaseen. Pajukosken tuulivoimapuisto sijoittuu ottoalueen eteläpuolelle. Etäisyyttä lähimpään tuulivoimalaan on louhokselta noin 2,5 kilometriä. Alueelle on suunnitteilla myös tuulivoimalapuiston laajennuksen mahdollistava osayleiskaava (Pajukoski II), tämä ei kuitenkaan ulotu ottoalueelle. Suunniteltu ottamisalue on pääosin puuton. Suunnittelun laajentamisalueen itä- ja eteläreunalla on kallion päällä vaihteleva kerros pintamaata ja vanhan louhoksen alueella pintamaa on jo kuorittu. Pintamaat ovat hietamoreenia ja maakerroksen paksuudeksi on arvioitu 0,3-2,5 m. Vanhalla läjitysalueella on kallion pinnalla murskeesta tasauskerros.

Suunnitellun ottoalueen pinta-ala olisi 8,2 ha, josta alueella jo olemassa oleva louhos kattaa 2,8 ha ja uusi ottoalue 5,4 ha. Kun huomioidaan myös pintamaiden läjitysalue, on ottamisalueen pinta-ala kokonaisuudessaan noin 20 ha. Lisäksi toimintaan sisältyvälle puhtaiden ylijäämämaa-ainesten, purettujen betonirakenteiden ja jäteasfaltin vastaanottoon ja välivarastointiin on varattu 1,45 hehtaarin alue Ylisenojan pisto – metsäautotien länsipuolelta.

Suunnitelma-alueen korkeimmat kohdat ovat noin tasolla +86.00 (N2000) ja matalimmat kohdat tasolla +80.00 (N2000). Suunniteltu alin ottamistaso on +68.00 (N2000). Pohjaveden pinnan korkeutta alueelta ei ole ollut mitattavissa. Pohjaveden korkeudeksi on kuitenkin arvioitu +58.00 (N60). Ottoalueen reunassa ojan vedenpinnan korkeudeksi on mitattu +79.00 (N2000) ja Ylisenojan pisto – tien varressa olevan ojan vedenpinnan korkeudeksi on määritetty noin +78.00 (N2000). Hakemuksessa on esitetty, että kaivamalla ottoalueelta iso oja Ylisenojan pisto -tien varteen on ottoalueen vesipintaa mahdollista laskea ottotoiminnan loputtua noin tasolle +78.50 (N2000).

Ottamisalue sijoittuu Kalajoen alaosaan alueelle ja tarkemmin Kopakkaojan valuma-alueelle (53.027). Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse vesistöjä eikä ottoalue sijoitu pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue on Huhmarmäki (1197701), joka sijaitsee noin 9 kilometrin etäisyydellä ottoalueesta. Ottoalueen pohjoispuolella noin 450 metrin etäisyydellä sijaitsee luonnonsuojelualue, Rytihaka (YSA207693). Lähin muinaisjäännös on Lampinkangas (1000039018), joka sijoittuu ottoalueen länsipuolelle noin 2,0 kilometrin etäisyydelle.

YLEISKUVAUS TOIMINNASTA

Hakemus koskee jo aiemmin samalla kiinteistöllä harjoitetun toiminnan jatkamista. Tällä hakemuksella haetaan lupaa aloittaa kalliokiviaineksen ottotoiminnan 2-vaihe, mikä tarkoittaa ottoalueen laajentamista. Lisäksi toimintaa laajennetaan myös jäteasfaltin varastointiin ja murskaukseen.

Hakemukseen liitettyssä ottamissuunnitelmassa sekä sen liitteissä kuvataan suunniteltua ottamistoimintaa seuraavasti:

Suunnitelman laajuus

Suunnitelma sisältää Raatoräme 12:97 -tilalle laaditun kalliokiven ottamissuunnitelman 2-vaiheen. Kiinteistön omistaa Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy.

Suunnittelualueella on kalliokiveä esitetty otettavaksi kokonaisuudessaan 8,2 ha:n kokoiselta alueelta. Kalliokiven ottaminen tapahtuu useammassa vaiheessa, joista I-vaihetta on jo otettu noin 2,8 ha suuruiselta alueelta. Ottoalueen koko 2-vaiheessa on 5,4 ha verrattuna syksyn 2022 mitattuun ottoalueeseen. Kalliota irrotetaan murskattavaksi 2-vaiheessa n. 450 000 m³ltr.


Ottaminen voi jatkua myös 2-vaiheen jälkeen, koska aluetta on vielä jäljellä. Lupakauden päättymisen jälkeen kallion ottamiselle haetaan jatkolupaa. Koska ottoaluetta voidaan vielä laajentaa myöhemmin, pintamaan läjitysalue on merkattu suunnitelmassa laajaksi. Ottoalueen nykyinen läjitysalue toimii läjitysalueena toistaiseksi, kunnes läjitys siirtyy louhokseen. Louhos laajenee läjitysalueelle.

Ylisenojan piston tien länsipuolelle 1,45 ha alueella varastoidaan tilapäisesti, alle kolme vuotta, muualta tuotuja puhtaita ylijäämämaa-aineksia ja purettuja betonirakenteita, tämä toiminta jatkuu muuten entisellään mutta lisäksi lupaa haetaan myös asfalttijätteen välivarastointiin ja asfalttijätteen murskaukseen. Aluetta käytetään puhtaiden maamassojen läjitysalueena ja myös puhtaiden maamassojen välivarastointiin kierrätykseen. Betoni ja asfalttimassat saadaan purettavista rakenteista ja asfalttimassat purettavista tie ja piha-alueista. Betonimassoja tulee vuosittain noin 500 - 1000 tn ja asfalttia noin 300 tn. Betonimurske käytetään alueen maanrakennuksen tarpeisiin ja asfalttimassat uusiokäyttöön. Murskaus tapahtuu kertymän mukaan noin 1-3 vuoden välein. Alueelle voidaan varastoida puhtaita maamassoja noin 40 000 tn, vuosittainen määrä on välillä 1 000-5 000 tn.

Alueen sijainti, nykytila ja yleiskuvaus

Suunniteltu alue sijaitsee n. kuusi km Ylivieskan keskustasta lounaaseen. Suunniteltu alue on puuton. Kallion päällä on vaihteleva kerros pintamaata, osalla alueesta pintamaa on jo kuorittu. Suunnitelma-alueen korkeimmat kohdat ovat tasolla n. +86.00 ja matalimmat

kohdat tasolla +80.00. Ottoalueen läheisyydessä, suunniteltujen varastoalueiden läpi, menee Ylisenjoen pisto – metsäautotie.

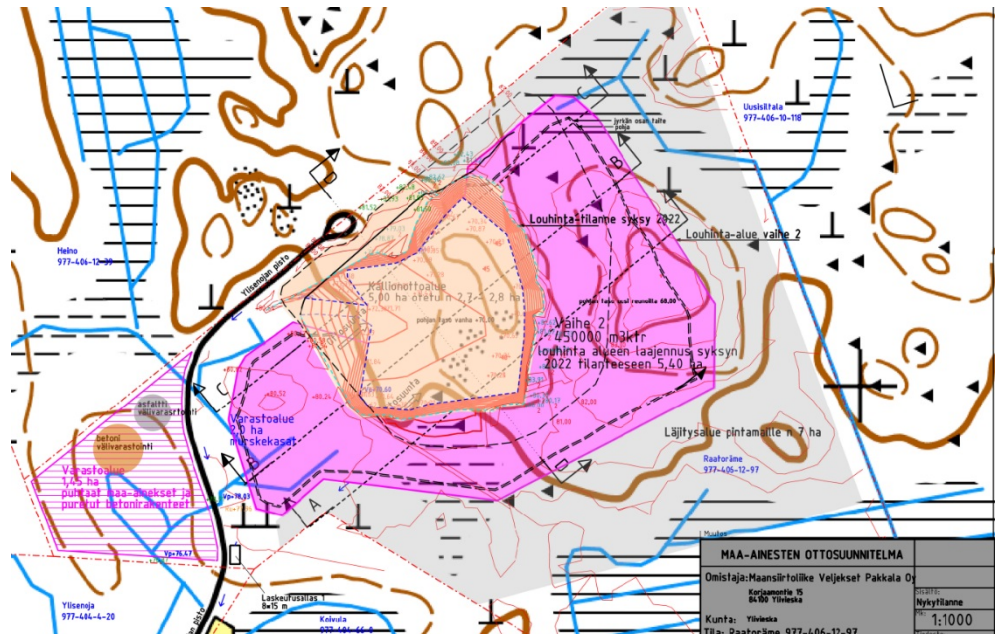

Kuva 2. Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy:n ottoalue on ollut käytössä jo vuosia ja kuvassa on esitetty alueen nykytilanne.

Lähin ympärivuotisesti asuttu kiinteistö sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä ottoalueen reunasta länteen. n. 500 m:n päässä lounaan puolella on kesäkäytössä oleva vapaa-ajan asunto. Muita rakennettuja kiinteistöjä ei lähiseudulla ole. Suunnittelualan lähiympäristö on lähinnä metsätalousaluetta. Louhoksen eteläpuolella sijaitsee Pajukosken tuulivoimapuisto lähimmät myllyt noin 2,5 km päässä. Suunnitelma-alueen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Ottoalueen reunasta n. 450 m pohjoiseen on luonnonsuojelualue.

Kaavoitustilanne

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ei ole suunnitelma-alueelle, eikä sen välittömässä läheisyydessä oleville alueille, merkintöjä. Alueen eteläpuolella on Pajukosken tuulipuisto ja siitä itään suunnitteilla Pajukosken II vaiheen tuulipuisto.

Suoritettut maastotutkimukset

Suunnitelma-alue on kartoitettu ja vaaittu osittain GPS-mittalaitteella keväällä 2015 ja louhoksen nykytilanne kartoitettu myöhäissyksyllä 2022. Suunnitelman laadinnassa on käytetty myös Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa ja pohjakarttamateriaalia. Suunnitelma on laadittu ETRS TM35 FIN -koordinaatti- ja N2000 korkeusjärjestelmiin. Maastotöiden yhteydessä mitattiin läheisten oien vesipintoja. Ottoalueen reunassa vesipinta oli tasolla n. 79.00. Ylisenjoen pisto – tien varressa vesipinta oli ojassa tasolla n. +78.00. Kaivamalla ottoalueelta iso oja tien varteen on ottoalueen vesipintaa mahdollista laskea n. tasolle +78.50. Muuta pohjavesihavaintoa ei alueelta ollut mitattavissa. Vanhan louhoksen reuna-alueilta on pintamaita poistettu, itä ja eteläreunalla tulee pintamaita kuoria. Vanhalla läjitysalueella on kallion pinnalla murskeesta tasauserros. Pintamaan paksuutta ei ole tarkasti selvitetty. Maalaji on hietamoreenia ja maakerroksen paksuudeksi on arvioitu 0,3-2,5 m.

Maa-aineksen ottaminen

Työturvallisuus

Louhinnassa ja räjäytysaineiden käsittelyssä noudatetaan viranomaisten antamia turvallisuusohjeita, kuten valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011), työturvallisuuslakia (738/2002) ja kemikaalilakia (599/2013).

Ottamismäärä ja -aika

Ottamisen 2-vaiheessa kalliota otetaan koko 5,4 ha:n alueelta n. 450 000 m³ktr 10 vuoden aikana. Ottamissyvyys on keskimäärin n. 11,0 m.

Puiden poisto ja pintamaiden varastointi ja käsittely

Varsinaista puuston poistoa ei alueella ole tarpeen tehdä. Kannot ja muut vähäiset hakkuujätteet kuljetetaan pois tai poltetaan.

Pintamaat poistetaan vaiheittain ottamistoiminnan edetessä. Ensimmäisenä kuoritaan pintamaat ja varastoidaan erikseen ottamisalueen reunamille, josta niitä käytetään alueen viimeistelytyöissä pintamateriaalina. Tämän jälkeen kuoritaan pohjamaa kallion pintaa myöten kasoihin ottamisalueen reunamille.

Pintamaita arvioidaan kertyvän kallioalueelta n. 10 000 m³ktr ja pohjamaata n. 40 000 m³ktr.

Pintamaita voidaan käyttää myös väliaikaisena n. 2 m korkeana suojavallina sellaisten jyrkkien luiskien päällä, joissa ottaminen jatkuu myöhemmin eteenpäin. Pintamaita käytetään alueen viimeistelytyöissä pintamateriaalina.

Alueen merkintä ja suojaetäisyydet

Ottamisalueet sekä ottamissyvytydet merkitään maastoon paaluilla ja korkeusmerkeillä. Alueelle asennetaan työmaasta kertovia tauluja sekä jyrkästä kalloseinämästä varoittavia tauluja.

Louhinta-alueen jyrkkä seinämä, joka on korkeampi kuin 2 m ja/tai jyrkempi kuin 1:2, suojataan tukevalla teräsverkkoaidalla tai n. 2 m korkealla maavallilla. Esteen tarkoituksena on varoittaa maastossa mahdollisesti liikkuvia putoamisvaarasta sekä estää tahaton putoaminen louhokseen.

Pysyville jyrkenteen reunoille tehdään teräsverkkoaita tai käytetään suojavallia tai yhtenäistä kivistettä. Tilapäisillä reunoilla voi olla suojavalli tai kiviesteet.


Ulkopuolisten pääsy alueelle tulee estää puomilla.

Tilan rajaan jätetään uudella osalla 30 m:n levyinen suojakaista samoin kuin metsäautotiehen.

Pintavesien johtaminen

Kalliokiven ottaminen ulotetaan selvästi pohjavesipinnan alapuolelle ja työn aikana louhos pumpataan tyhjäksi. Pumppausvedet johdetaan varastoalueen reunaan kaivettavaa ojaa pitkin Ylisenojan pisto –tien varteen laskeutusaltaaseen. Allas on kooltaan n. 8x15 m ja altaan vesisyvyyden tulee olla n. 1,0 m. Laskeutusaltaat tyhjennetään 1 krt/v. Lieite läjitetään altaan reunamalle, josta sitä käytetään alueen viimeistelytyöissä pintarakenteessa laajalle alueelle levitettynä. Myös varastoalueen pintavedet ohjataan laskeutusaltaaseen.

Pumpattavan veden määrä on ollut vuositasolla 30 - 35 000 m³. Laajennuksen jälkeen pumpattavat vesimäärät kasvavat ja ovat välillä 35 000 – 50 000 m³ vuodessa. Pumpattavista vesimääristä on pidettävä kirjaa. Altaasta vedet valuvat Ylisenojan pisto –tien varrella olevaa ojaa pitkin läheiseen puroon.

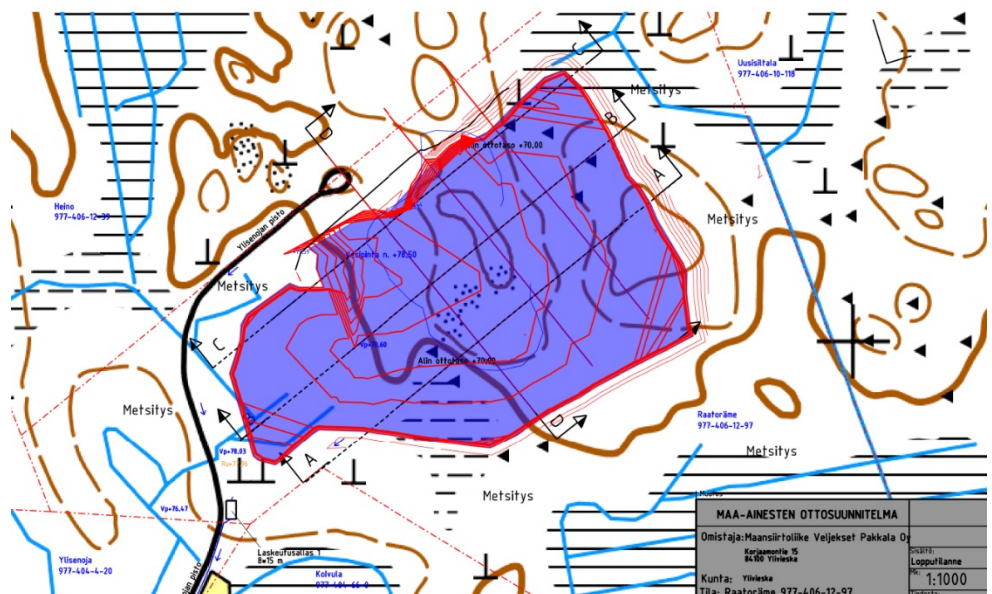

Kuva 3. Alueella toiminnan päättyessä vallitseva tilanne on esitetty tässä kuvassa.

Kallion louhinta ja murskaus

Louhinta tullaan suorittamaan VN:n asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) mukaisesti.

Louhintatyö koostuu porauksesta, räjäytyksestä ja kiven rikotuksesta murskaukseen sopivaksi. Porauksalustona käytetään poravaunua, joka on varustettu pölynkeräyslaitteistolla. Ylisuurten lohkeiden rikotusta tehdään kaivinkoneeseen kiinnitetyllä hydraulisella iskuvasaralla. Louhe siirretään pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneella siirrettävään murskauslaitokseen ja edelleen suunnitelmakartalla näkyvälle varastoalueelle. Varastoalue sijoittuu alussa osaksi Ylisenojan pisto –tien itäpuolelle, johon sijoitetaan omiin kasoihinsa eri murskelajitteet. Tien länsipuolelle on toinen varastoalue, johon varastoidaan tilapäisesti pääasiassa muualta tuotavia puhtaita ylijäämämaita ja purettuja rakennustarvikkeita tämä toiminta jatkuu. Niiden varastointiaika on alle kolme vuotta.

Kallion louhinta aloitetaan suunnitelmakartalla nuolilla esitetyn ottamissuuntien mukaisesti alueen lounaisreunasta alkaen. Suurin louhintasyvyys on n. 15 m ja keskimäärin n. 11-12 m. Kallioseinämät louhitaan jyrkkinä n. 7/1-8/1 luiskilla ja alin ottotaso on uuden alueen ulkoreunoilla +68.00. Vanhalla syksyn 2022 mitatulla alueella alin louhintataso +70.00.

Jyrkkä reunama suojataan väliaikaisesti aidalla tai väh. 2 m korkealla maavallilla.

Louhinta ulotetaan selvästi pohjavesipinnan alapuolelle ja työn aikana vesi pumpataan pois louhoksesta. Jos pumppaus lopetetaan vesipinta nousee pitkällä aikavälillä ja louhos täyttyy arviolta tasolle +78.50. Tällöin louhoksen reunoilla pudotus nykyisestä maanpinnasta vesipintaan on n. 1,5-6 m:n. Vesipinnan yläpuolella louhoksen reunat pyritään louhimaan kaltevuuteen 1:3.

Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskauslaitoksella. Laitos koostuu yleensä esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta sekä seulastosta. Murskauslaitos sijoitetaan louhokseen mahdollisimman kauas häiriintyvistä kohteista. Laitos sijoitetaan mahdollisimman lähelle kallioseinämää ja mahdollisimman alhaiselle tasolle ympäröivään maastoon nähden. Tuotevarastokasat sijoitetaan mahdollisimman lähelle laitosta melusteiksi häiriintyvien kohteiden suuntaan, jolloin ympäröivä maasto sekä tuotevarastokasat muodostavat luonnollisen melu- ja pölysteen. Murskeen siirtoon ja kuormaukseen käytetään pyöräkuormaajaa. Valmis murske kuljetetaan asiakkaille kuorma-autoilla.

Louhinta ja murskaus pyritään suorittamaan pääasiassa syksyllä ja poikkeustapauksissa varhaiskevällä, sekä talvella sääolosuhteiden niin salliessa. Alueella suoritetaan louhintaa ja murskausta 1-3 kertaa vuodessa ja keskimääräinen toiminta-aika on louhinnan ja murskauksen osalta yhteensä n. 1 kk/v. Räjäytyskertoja on yleensä yksi louhintakertaa kohden.

Puhtaiden maa-ainesten, betonijätteen ja asfalttijätteen vastaanotto ja varastointi

Ylisenojan pisto –tien länsipuolella olevalla varastoalueella varastoidaan puhtaita maamassoja pysyvästi. Puhtaita maamassoja voidaan kierrättää uusiokäyttöön. Betonijätettä ja asfalttimassoja välivarastoidaan alueelle enintään kolme vuotta. Betonijätteestä erotellaan rauditus erilleen ja betonijäte murskataan uusiokäyttöön. Kierrätettävä asfalttijäte murskataan ja toimitetaan asfalttialan yrittäjille uusiokäyttöön.

Toiminta ottamisalueella ja pohjaveden suojelu

Ottamistaso

Ottaminen ulotetaan alimmillaan suunnitelmassa esitettyyn tasoon +68.00, jolloin ottaminen ulottuu n. 10,5 m pohjavesipinnan alapuolelle toiminnan ollessa käynnissä alueella.

Öljytuotteiden ja jätteiden käsittely

Ottalueella ei yleensä tule säilyttää poltto- ja voiteluaineita eikä muita liukenevia kemikaaleja. Koneita ja laitteita ei tule pestä, huoltaa eikä tankata alueella. Mikäli alueella varastoidaan ottamistoimintaan liittyviä poltto- ja voiteluaineita sekä jos alueella säilytetään, huolletaan ja tankataan toiminnassa käytettävää kalustoa, rakennetaan alueelle nesteitä läpäisemätön ja reunoilta korotettu tukitoiminta-alue. Nesteitä läpäisemätön suojarakenne voidaan rakentaa asentamalla tasoitettun pohjamaan päälle muovikalvo

(HDPE), jonka päälle asennetaan vähintään 300 mm paksuinen kerros hiekkaa muovin rikkoontumisen estämiseksi.

Mikäli alueella varastoidaan poltto- tai voiteluaineita, tulee ne säilyttää kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä, ettei tankkauslaitteiston vuoto- ja rikkoutumistilanteissa säiliö pääse valumaan tyhjäksi. Tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Työkoneiden osalta on valvottava, ettei niistä pääse vuotamaan maahan poltto- tai voiteluaineita. Mahdollisen öljyvahingon sattuessa tulee tilanteen paheneminen estää ja ryhtyä toimenpiteisiin öljyntyneen maan poistamiseksi. Asiasta tulee ilmoittaa välittömästi Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Alueella, jolla varastoidaan tai käsitellään poltto- ja voiteluaineita, on varattava turvetta tai muuta öljynimeytysainetta riittävä määrä (100-200 l).

Mikäli ottamistoiminnan aikana on tarvetta pölynsidontaan, on se suoritettava puhdasta vettä käyttäen.

Öljytuotteet, voiteluaineet ja mahdollisesti syntyvät ongelmajätteet säilytetään tiivispohjaisessa lukittavassa teräskontissa. Öljytuotteiden varastojen koko pyritään pitämään mahdollisimman pienenä tuotantotekniset näkökohdat huomioiden. Työmaalle tuodaan räjäytystöiden aikaan tarvittava määrä räjähdysaineita, niitä ei varastoida työmaalla.

Ottamisalueelle ei tule varastoida tai haudata kiinteitä eikä nestemäisiä jätteitä.

Ottamisalue jää toiminnan päätyttyä vesialtaaksi ja varastoalueiden jälkikäyttö on metsätalous.

Alueen viimeistelytyöt

Viimeistelytyöt tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan vaiheittain ottamistoiminnan edetessä siten, ettei tarpeettoman suuria viimeistelemättömiä alueita synny. Jälkihoidon yhteydessä alue siistitään. Luontoon kuulumattomat rakenteet, romut ja jätteet viedään asiaankuuluviin keräilypaikkoihin.

Alueen reunamilla kallion päällä oleva maa-aines verhotaan pintamailla ja luiskataan kaltevuuteen n. 1:3. Kallioseinämät jotka ovat korkeammat kuin 2 metriä suojataan suoja-aidalla tai yhtenäisellä maavallilla tai kiviesteellä.

Pintamaan varastoidaan alueen reunoille ja reunan luiskauksiin. Pohjamaakerroksen paksuuden tulisi olla vähintään 30-40 cm. Pohjamaan päälle levitetään alueelta kuoritut pintamaat 10-20 cm:n kasvualustakerrokseksi. Kalliokiviaineksen murskauksesta syntynyt, hyödyntämätön hieno kiviaines sopii hyvin kasvualustaksi metsälle, kun siihen sekoitetaan 3-5 paino- % esimerkiksi pintamaita, turvetta tai kuoriketta.

Varastoalueiden puusto uudistetaan luontaisesti, tarvittaessa metsittymistä nopeutetaan täydennysistutuksin. Puulajiksi sopii parhaiten havulehtipuu sekoitus, jossa mänty on vallitsevana. Pintakarikkeen muodostuminen on nopeampaa, jos alueella kasvaa myös erilaisia lehtipuita. Metsän uudistamisessa noudatetaan yleisiä metsänviljelyohjeita.

Ympäristö-, luonto- ja maisemavaikutukset

Suunnitelma-aluetta ei ole luokiteltu pohjavesialueeksi. Ottamisalueen välittömässä läheisyydessä ei ole lähteitä eikä merkittäviä pohjavesialueita eikä luonnonsuojelualueita. Noudattamalla suunnitelmassa esitettyjä rajoituksia ei hankkeesta arvioida aiheutuvan haittaa pohjaveden tilaan eikä pohjaveden riittävyteen lähimmillä kiinteistöillä.

Louhintaa ja murskausta tullaan alueella suorittamaan pääasiassa keväisin tai syksyisin n. 1-2 vkoa kerrallaan 1-3 kertaa vuodessa, jolloin tuotteita tehdään kasoihin pitempiaikaista käyttöä varten.

Mahdollisuuksien mukaan tulisi melua aiheuttavat työt keskittää arkipäiville klo 6-22 väliselle ajalle.

Alueen syrjäisyyden vuoksi kalliokiven ottamisesta ympäristölle aiheutuvat melu, värinä- ja pölyhaitat ovat vähäiset. Louhinta suoritetaan ammattitaitoista työvoimaa käyttäen, viranomaisohjeiden mukaisesti.

Murskauksesta aiheutuva melu vaimenee etäisyyden funktiona. Leviämislaskelmien mukaan kivenmurskaamon melu laskee päiväajan ohjearvon (LAeq 55dB) alapuolelle esteettömässä tasaisessa maastossa pehmeällä pinnalla (pehmeä pinta: ruoho, pelto, niitty metsä, luonnon hiekka, kumi) noin 410 metrin matkalla. Räjäytyksistä aiheutuva värinä on lyhytkestoista, eikä se suurella todennäköisyydellä aiheuta vaurioita lähimmissä kohteissa.

Siirrettävänä murskaimena käytetään Tielaitoksen luokituksen mukaista B-luokan murskauslaitosta, jossa pölyn haitallista leviämistä vähennetään tarvittaessa kiviaineksen kastelulla ja kuljettimien koteloinneilla. Kyseisellä murskaamolla sallittu leijuma vapaassa tilassa kahden tunnin aikana (0,4 mg³, 2 tuntia) alitetaan 150 m:n etäisyydellä laitoksesta. Kuivana aikana louhokselta irrotettua ja murskaamolle tuotua louhetta voidaan tarvittaessa kastella vedellä ennen murskaamoon syöttämistä. Toiminnasta aiheutuvat hengitettävien hiukkasten päästöt (PM₁₀) eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 711/2001 säädettyjä raja-arvoja ulkoilmassa lähialueen vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen lähistöllä. Laitoksen toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta ilman laatuun laitoksen ulkopuolella. Ottamisalueelta muodostuvat valumavedet (35 000 – 50 000 m³) johdetaan laskeutusaltaan kautta ojaan. Ottamisalueen valumavedet laskevat metsäojiin ja vesistöjä ei ottoalueen läheisyydessä ole. Vaikutukset purojen ja metsäojien käyttöön arvioidaan vähäisiksi, eikä sitä voida erottaa vesialueeseen kohdistuvasta muusta kuormituksesta. Alueen eläimistöä tai kasvillisuutta ei ole inventoitu. Maastotutkimuksen yhteydessä suoritettun perushavainnoinnin perusteella, alueella ei ole havaittu harvinaisia, uhanalaisia tai suojeltuja kasvi-, tai eläinlajeja. Alueen eläimistö ja kasvillisuus ei poikkea siitä, mitä se lähialueilla tämän kaltaisilla alueilla on. Alueen viimeistelytyöiden jälkeen alkuperäinen kasvillisuus ja eläimistö palautuu alueelle. Suunnitelma-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole maisemallisia tai muita suojeluvaroja, joten ottamistoiminnalla ei näihin ole vaikutuksia. Ottamistoiminnalla ei ole vaikutuksia seudun kaukomaisemakuvaan. Kalliokiven oton vaikutukset ovat lähinnä lähimaisemakuvaan ja ottamisalueeseen liittyviä ja pääosin ottamistoiminnan aikaisia ja jäävät siten väliaikaisiksi ja vähäisiksi.

Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksessa sekä sen liitteissä on lisäksi kuvailtu toimintaa seuraavasti:

Tuotteet ja tuotantomäärät

Toiminnassa syntyvän kalliomurskeen keskimääräiseksi tuotantomääräksi on arvioitu 120 000 tonnia vuodessa ja maksimissaan 180 000 tonnia vuodessa.

Toiminta-ajat

Ottosuunnitelman mukaan kiviaineksen louhintaa ja murskausta tehdään pääasiallisesti 1-2 vkoa kerrallaan 1-3 kertaa vuodessa. Hakemuksessa esitetyt kiviainesten louhintaan liittyvät toiminnot sekä päivittäiset ja viikoittaiset toiminta-ajat on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Hakijan esittämät toiminnan ajankohdat.

Toiminta	Keskimääräinen toiminta-aika (h/v)	Päivittäinen toiminta-aika (kellonajat)	Viikoittainen toiminta-aika (päivät ja kellonajat)	Ajallinen vaihtelu toiminnassa
Murskaaminen	500	6.00-22.00	Ma-Pe 6.00-22.00	Menekin mukaan, Satunnaisesti lauantaina 7.00-18.00
Poraaminen	150	7.00-21.00	Ma-Pe 6.00-22.00	Menekin mukaan
Rikotus	70	8.00-18.00	Ma-Pe 6.00-22.00	Menekin mukaan
Räjäyttäminen	18	8.00-18.00	Ma-Pe 8.00-18.00	Menekin mukaan
Kuormaaminen ja kuljetus	550	5.00-22.00	Ma-Pe 06.00-22.00	Satunnaisesti lauantaina 7.00-18.00

Raaka-aineet, polttoaineet ja muut tuotannossa käytettävät aineet

Tuotannossa käytettävien raaka-aineiden ja polttoaineiden sekä muiden käytettävien aineiden arvioidut vuosittaiset keskimääräiset kulutukset ja enimmäiskulutukset on esitetty taulukossa 2. Toiminnassa pölyämisen estoon käytettävä vesi otetaan louhoksen pohjalle muodostuvasta pumppausaltaasta tai vesien johtamiseen käytettävästä laskeutusaltaasta.

Taulukko 2. Käytettävien raaka-aineiden, polttoaineiden ja muiden käyttöäineiden arvioidut vuosittaiset keskimääräiset ja enimmäiskulutukset.

Käytettävä raaka-aine	Keskimääräinen kulutus (t/v)	Maksimikulutus (t/v)	Varastointipaikka
Kevyt polttoöljy	60	80	Ei säilytetä tuotantoalueella

Öljyt	0,8	0,1	Ei säilytetä tuotantoalueella
Voiteluaineet	0,4	0,6	Ei säilytetä tuotantoalueella
Vesi	150	200	Ei säilytetä tuotantoalueella
Räjähdysaineet: <i>dynamiitti, kemiitti, aniitti, ammoniitti</i>	30	40	Ei säilytetä tuotantoalueella

Liikenne ja liikennejärjestelyt

Liikennöinti ottamisalueelta tapahtuu Ylisenojan pisto –metsäautotien kautta Joonaan tielle, josta edelleen Sievintielle. Kiviaines kuljetetaan pääasiassa Ylivieskan kaupungin alueelle Sievintien kautta. Metsäautoteihin on käyttöoikeus. Raskaan liikenteen määräksi on arvioitu keskimäärin 0-12 käyntiä/vrk ja maksimissaan 20 käyntiä/vrk. Liittymätiet ovat murskepintaisia. Tien pölyämistä torjutaan tarvittaessa säännöllisellä kunnostamisella ja kastelemalla.

Energian käyttö

Keskimääräiseksi sähkönkulutukseksi on arvioitu 10 GWh/v. Sähkö tuotetaan aggregaatilla.

Tiedot toiminnasta syntyvistä ilma- ja melupäästöistä

Toiminnasta syntyvät ilmaan kohdistuvat päästöt koostuvat pääasiassa pakokaasupäästöistä ja pölystä. Näiden määräksi on arvioitu noin 35 t/v. Toimintaan sisältyy porausta, rikitusta, murskausta, räjäytyksiä sekä kuljetusta. Kaikkien näiden toimintojen melutason on arvioitu olevan keskimäärin <55 dBA. Poraus, rikutuksen, murskauksen ja kuljetuksen värinävaikutus on arvioitu pieneksi. Räjäytysten osalta värinävaikutus on lyhytkestoista.

Tiedot maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtävistä toimita

Maaperän ja pohjaveden suojelun kannalta ovat keskeisessä asemassa poltto- ja voiteluaineiden sekä mahdollisesti syntyvien erilaisten jätteiden huolellinen käsittely ja varastointi. Louhintaurakoitsijan huoltoperävaunu, aggregaatti sekä kuormauskalusto säilytetään varastoalueella. Huoltoperävaunussa on ylitäytönestimillä varustetut kaksoisvaippasäiliöt polttoaineiden työaikaista säilytystä varten sekä teräskontit lukittavassa teräskontissa. Alueella ei säilytetä kuljetuskalustoa eikä tehdä huoltotöitä. Louhosalue vedet johdetaan louhoksen lounaispuolella olevan laskeutusaltaan kautta tien raviajoaan josta edelleen valtaojaan. Kiintoaines laskeutuu altaaseen, josta se vuosittain poistetaan kaivurilla. Vuosittain tuleva pumpattavan veden määrä vaihtelee välillä 35 000 – 50 000 m³. Pumpattavista vesimääristä pidetään kirjaa. Toiminta ei aiheuta jätevesipäästöjä ympäristöön. Tarvittaessa alueelle tuodaan siirrettävä jätevesiasetuksen vaatimukset täyttävä kuivakäymälä, josta kertyvät ainekset toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten osoittamaan tyhjennyspaikkaan.

Tiedot syntyvistä jätteistä, niiden ominaisuuksista ja määristä sekä käsittelystä

Taulukossa 3 on esitetty arviot toiminnassa syntyvistä jätteistä ja niiden määristä sekä niiden käsittely- ja hyödyntämistavoista ja toimituspaikoista.

Taulukko 3. Tiedot toiminnassa syntyvistä jätteistä.

Jätteenimike	Arvioitu määrä (kg/v)	Käsittely- ja hyödyntämistapa	Toimituspaikka (jos tiedossa)
Yhdyskuntajäte	200	Jäteastia	Vestia
Metallijäte	200	Kontti	Romuliike
Jäteöljy	200	Lukittu kontti	Ongelmajätteiden keräykseen
Kiinteä jäteöljy	30	Lukittu kontti	Ongelmajätteiden keräykseen

Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

Hakemukseen on liitetty suunnitelma jätteen käsittelyn seurannasta ja tarkkailusta:

Käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet: Alueelle otetaan vastaan betonia (EWC-koodi 170101), asfalttia (EWC-koodi 170302) ja puhtaita maa-aineksia (EWC-koodi 170504). Mikäli jätteen

mukana tulee yhdyskuntajätteen kaltaista jätettä, se erotellaan ja toimitetaan luvan omaavaan jätteenkäsittelykeskukseen. Tämä pyritään ehkäisemään jo ennalta ohjeistuksella ja valvonnalla. Käsiteltävät jätemäärät on esitetty ympäristölupahakemuksessa (ks. kohta suunnitelman laajuus).

Toimet vastaanotettavien jätteiden tarkastamiseksi: Vastaanottokirjanpitoon kirjataan kuorman vastaanottoaika, syntypaikka, tuottaja, paino tai tilavuus ja laatu. Jokaisesta vastaanotettavasta kuormasta vaaditaan Jätelain 646/2011 mukainen siirtoasiakirja, jotka arkistoidaan. Hylätyistä kuormista kirjataan päivämäärä, jätteen syntypaikka ja tuottaja, hylkäysperuste ja arvio määrästä. Kuormien vastaanottotarkastuksen jälkeen käsiteltävät ainekset sijoitetaan raaka-aineiden varastokasoihin ja suojavalli tai maisemointirakenteisiin sijoitettava suoraan hyötykäyttökohteeseen. Kuormien siirtoasiakirjat tarkastetaan, kerätään talteen ja tiedot merkitään paperilla tai sähköisesti ylläpidettävään jätekirjanpitoon. Vastaanottaja tarkastaa tulevat jätteet aistinvaraisesti, jätteen luokituksen ja ohjaa jätteet luokituksen mukaiseen jatkokäsittelyyn, hyödynnettäviksi tai edelleen toiselle jätteen käsittelijälle toimitettaviksi. Tarvittaessa jätteistä vaaditaan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuusselvitykset tai pyydetään lisäselvityksiä esim. epäiltäessä jätteen puhtautta. Mahdollisten lisäselvitysten ajaksi jäte-erä varastoidaan erilleen muista jätteistä. Mika Pakkala ja Marko Pakkala vastaavat alueelle tuoduista jätteistä ja niiden käsittelystä. Aluetta hoidetaan, käytetään ja tarkkaillaan asianmukaisella ja ympäristöluvan vaatimalla tavalla. Jätteiden ja käsittelyalueen asiakirjat pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja ne saa tarvittaessa ympäristöviranomaisen nähtäväksi. Poikkeavista tapahtumista pidetään kirjaa.

Käsittelyprosessin kuvaus: Alueen pääasialliseen toimintaan kuuluvat kallion louhinta ja louheen murskaus. Kierrätystoimintoja ovat betoni- sekä asfalttijätteen tilapäinen varastointi, murskaus ja hyödyntäminen sekä ylijäämään varastointi ja jalostaminen uudelleen käytettäväksi maa-ainekseksi. Käsittelyprosessien tarkempi kuvaus on esitetty ympäristölupahakemuksessa. Ylijäämämaita hyödynnetään lisäksi maisemointiaineksina. Varastoitavat materiaalit toimitetaan alueelle maansiirtoautoilla ja välivarastoidaan odottamaan käsittelyä. Käsittely, johon kuuluu pääasiassa murskausta ja seulontaa, tehdään vähintään 1-3 vuoden välein. Materiaaleja säilytetään alueella enintään 3 vuotta, mikä jälkeen se hyödynnetään maanrakennusaineena tai muussa hyötykäytössä esim. asfalttoinnissa. Kiviaineksen ja betonijätteen murskaustoiminnassa syntyy pölyä. Lisäksi pölyä voi aiheutua työmaa-alueen liikenteestä. Suurimmat ympäristöriskitekijät ovat öljyvuodot. Lisäksi melua aiheuttavat työkoneet ja kuljetuslaitteet. Tulvimiset ehkäistään alueen vesienjohtamisen suunnittelulla ja pinnankallistuksilla. Tulipalot eivät ole todennäköisiä, mutta niihin varaudutaan. Tarkkailun kannalta keskeiset käsittelyvaiheet ovat jätteiden vastaanotto, alueen kunnossapito, käsittelyalueen toiminnot ja käsittelyalueen jälkihoito. Alueen ympäristö pidetään puhtaana.

Käsittelyssä syntyvät jätteet: Käsittelyyn hyväksyttävän jätteen joukosta erotettu rakennusjäte (mm. puu, muovi) kerätään erilliseen jäteastiaan, josta ne toimitetaan vastaanottolaitokseen. Metallijäte (mm. raudat) erotellaan esikäsittelyssä jo ennen alueelle tuomista. Vähäiset määrät erotellaan murskauksen aikaan ja varastoidaan kierrätysalueella. Metallijäte toimitetaan kierrätykseen. Koneiden korjauksessa syntyvät öljyjätteet esitetään ympäristölupahakemuksessa.

Päästöjen ja käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailu: Päästöjä tarkkaillaan ympäristöluvan mukaisesti. Alueen toiminnasta pidetään työmaapäiväkirjaa seuraavista asioista, johon kirjataan kaikki toimintaan vaikuttavat seikat: Tuotanto- ja käsittelymäärät, Polttoaineen kulutus, Toiminnassa syntyvien jätteiden määrä lajeittain, Mahdolliset häiriötilanteet ja niiden syyt ja muut mahdolliset merkittävät asiat. Melu- ja pölypäästöjen seurantaa tehdään aistinvaraisesti paikan päällä ja tarvittaessa ryhdytään torjuntatoimenpiteisiin. Roskaantumista tarkkaillaan.

Toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteissa: Pölyämistä estetään tarvittaessa kastelemalla murskauksen yhteydessä. Öljyvahinkoja pyritään estämään käyttämällä asianmukaisia suojavarusteita. Työkoneiden kuntoa seurataan päivittäin. Lisäksi imeytysainetta on aina saatavilla. Mikäli työkoneesta vuotaa öljyä, poistetaan pilaantunut maa-aines ja toimitetaan asianmukaisen luvan omaavaan käsittelykeskukseen. Tulipalojen varalta viranomaisten

määräämä ensisammutuskalusto on jatkuvasti saatavilla riskipaikkojen lähettyvillä. Alue ja ympäristö siivotaan tarvittaessa.

Käsittelyssä syntyvien jätteiden laadun selvittäminen: Alueen normaalissa toiminnassa ei synny merkittävässä määrin jätettä, lähinnä voiteluaineita ja ne toimitetaan asianmukaisen luvan omaan käsittelypaikkaan vaarallisenä jätteenä. Poltto- ja voiteluaineita sekä öljyjätettä ei varastoida alueella. Alueelle tuodut ja alueelta lähtevät jätteet kuvataan jätekirjanpidossa ja niiden laatu selvitetään. Maarakennushyötykäyttöön tarkoitettu betonijäte tutkitaan ennen hyötykäyttöä, ellei jäte-erää ole tutkittu jo aiemmin. Materiaalista otetaan näytteet MARA-asetus 843/2017 kohdan 2.1 Näytteenotto määritettyjen määrärajojen mukaisesti. Asetuksen mukaan jokaista 10 000 tonnia kohti tulee ottaa vähintään yksi näyte, jolle tehdään Mara-asetuksen mukaiset testit. Näytteet tulee ottaa purkukohdekohtaisesti asetuksen MARA-asetus 843/2017 kohdan 2.1.b mukaisesti.

Käsittelyssä syntyvien jätteiden käsittelymenetelmät ja -paikat: Vastaanotetut ja käsitellyt jätteet toimitetaan edelleen toiselle toimijalle hyötykäyttöön lukuun ottamatta suojavalli- ja maisemointimateriaaleja. Metallijäte toimitetaan metallin kierrätykseen. Betonimursketta voidaan käyttää maarakentamisessa ELY-keskukselle tehtävän Mara-ilmoituksen perusteella. Pieniä max. 500 tn eriä voidaan hyötykäyttää kunnan ympäristöviranomaisen luvalla noudattaen Mara-asetuksen periaatteita.

Käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdyttämisekseen: Kullekin käsittelylle nimetään vastuuhenkilö. Alueen henkilökunta vastaa toiminnan jätteiden ja alueen asianmukaisesta tarkkailusta ja heidät on perehdytetty tehtäviinsä.

Muut seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi tarpeelliset seikat: Aluetta valvotaan asianmukaisesti. Toiminnasta raportoidaan viranomaiselle ympäristöluvan mukaisesti. Mikäli havaitaan ympäristölle vaarallinen poikkeustilanne, siitä ilmoitetaan välittömästi viranomaiselle. Mahdollisista merkityksellisistä toiminnanmuutoksista ilmoitetaan viranomaiselle viipymättä.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Toiminnassa syntyvät kaivannaisjätteet ja niiden määrät sekä hyödyntäminen ja käsittely on esitetty taulukossa 4.

Hakija pitää louhinnasta, murskausmääristä ja pumpattavista vesimääristä kirjaa. Läjitysalueelle tuotavista maa-ainesmääristä, sekä pysyvistä että välivarastointiin tarkoitetuista, on pidettävä kirjaa ja merkittävä kirjanpitoon myös laatu. Toiminnan päätyttyä on seurattava maisemoinnin ja turvarakenteiden toimivuutta. Seurannasta toimitetaan ympäristöviranomaisen vaatima raportti vuosittain.

Taulukko 4. Toiminnassa syntyvät kaivannaisjätteet.

Kaivannaisjätteen laji	Arvio kaivannaisjätteen määrästä (m ³ -ktr) koko tuotantoaikana		Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja käsittely
	Kaivannaisjätettä ei synny (X)	m ³ -ktr	
Pintamaa		50 000	1
Kannot ja hakkuutähteet		400	1
Kivipöly ja kivituhka		600	1
Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset	X		
Savi ja siltti	X		
Sivukivi	X		
Seulontakivet ja lohkareet	X		
Muu kaivannaisjäte	X		

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja käsittely (taulukossa käytetty numerointi):

- 1) Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin tai se kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi.
- 2) Kaivannaisjätettä ei käytetä ja se varastoidaan alueelle. Alueelle perustetaan kaivannaisjätteen jätealue, siirto lomakkeen kohtaan E.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta

Laitoksen eri työvaiheissa käytetään nykyaikaista ja kunnossa olevaa kalustoa, joka huolletaan ajallaan. Porauskalustona käytetään poravaunua, joka on varustettu pölynkeräyslaitteistolla. Louhinnassa käytetään parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia laitteita. Murskauslaitoksena käytetään suojausasteeltaan B- luokan laitosta, jossa pölyn haitallinen leviäminen ympäristöön voidaan estää kastelemalla silloin, kun lämpötila on nollan yläpuolella.

Melua torjutaan murskauslaitoksen koteloinnein ja kumituksin sekä meluvallien ja toimintojen, mm. varastokasojen, oikealla sijoittelulla. Murskaukseen ja siihen kiinteästi liittyvissä toimenpiteissä käytetään parasta käytännön periaatteen mukaista tekniikkaa. Toiminnan jatkuessa murskaus pyritään suorittamaan louhoksessa jolloin meluhaitat vähenevä oleellisesti.

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön

Tielaitoksen julkaisussa Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 1994 esitettyjen mittaustulosten ja käyrästöjen, sekä laitoksen ympäristöolosuhteiden perusteella päiväaikaiset melutasot eivät ylitä valtioneuvoston antamia päiväaikaisen ympäristömelun ohjearvoja lähimpien kiinteistöjen piha-alueilla. Melua tuottava toiminta tapahtuu pääasiassa louhoksessa, minkä vuoksi meluhaitta lähialueella on vähäistä.

Alueella, eikä sen välittömässä läheisyydessä ole maisemallisia tai muita suojeluvarauksia. Alue on metsätaloustalousvaltaista aluetta, jossa ei ole erityisiä ympäristöarvoja. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna kalliokiven otolla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta lähialueiden maisemakuvaan. Alueen eteläpuolella sijaitsee Pajukosken tuulipuisto lähin mylly n 2,5 km päässä, eikä toiminnalla ole vaikutusta alueelle.

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haittaa vesistöjen tilaan. Ottoalueelta pintavedet johdetaan lasketusaltaan kautta raviojaan ja sitä kautta valtaojaan. Veden mukana kulkeutuva kiintoaines pidättyy maaperään ja altaaseen. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön arvioidaan vähäisiksi, eikä sitä voida erottaa vesialueeseen kohdistuvasta muusta kuormituksesta.

Kohteessa käytettävällä murskaamolla sallittu leijuma vapaassa tilassa kahden tunnin aikana (0,4 mg³, 2 tuntia) alitetaan 150 m:n etäisyydellä laitoksesta. Toiminnasta aiheutuvat hengitettävien hiukkasten päästöt (PM₁₀) eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 711/2001 säädettyjä raja-arvoja ulkoilmassa lähialueen vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen lähistöllä. Laitoksen toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta ilman laatuun laitoksen ulkopuolella.

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä välittömässä läheisyydessä ole pohjavesialueita. Toimimalla ottamissuunnitelmassa sekä tässä hakemuksissa esitettyjen pohjaveden suojelemiseksi tehtävien suojelutoimien mukaisesti, niin hankkeesta ei arvioida aiheutuvan haittaa maaperän eikä pohjaveden tilaan eikä pohjaveden riittävyyteen.

Tiedot toiminnan tarkkailusta

Laitokselle nimetään vastuuhenkilö. Laitoksella pidetään jatkuvaa käyttöpäiväkirjaa, josta ilmenevät kaikki toimintaan liittyvät tapahtumat. Käyttöpäiväkirjaan merkitään laitoksen käyntiajat, työntekijät, huollot, kalusto, tuotantomäärät, tiedot käytetyistä raaka-aineista, louhintasuunnitelman toteutumisen seuranta, sääolot, tehdyt tarkastukset, läjitysalueelle tulevat massat.

Laitoksen vastuuhenkilö tarkkailee toimintaa jatkuvasti. Melua, pölyä ja ääntä tarkkaillaan aistinvaraisesti. Melu-, pöly- ja äänimittauksia sekä rakennusten katselmuksia suoritetaan, jos erityinen syy niin vaatii.

Laitoksen vastuuhenkilö tarkkailee toimintaa jatkuvasti. Pinta- ja pohjavesien laatua tarkkaillaan aistinvaraisesti ja tarvittaessa vesiensuojelua tehostetaan. Laskeutusallas tyhjennetään vuosittain.

Laitoksen toiminnasta kootaan kirjanpidon ja tarkkailun perusteella vuosiraportti. Raportissa esitetään toiminnan ja sen vaikutusten kannalta merkitykselliset asiat. Raportti toimitetaan valvontaviranomaiselle luvassa annettujen ehtojen mukaisesti.

ASIAN KÄSITTELY**Tiedottaminen**

Maansiirtoliike Veljekset Pekkala Oy:n yhteiskäsittelylupahakemuksesta on kuulutettu 19.6.2023 – 28.7.2023 välisenä aikana Ylivieskan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Hakemuksesta on julkaistu kuulutus Kalajaska-lehdessä 21.6.2023.

Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutuksen ohella nähtävillä Ylivieskan kaupungin virallisissa kuulutuksissa maa-aineslain 13 §:n mukaisesti.

Hakemuksesta on lisäksi 19.6.2023 lähetetty tiedoksianto, kuulemiskirje, hakemuksen kohteena olevan kiinteistön lähiympäristössä noin 600 metrin säteellä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille. Kirjeeseen on ollut liitettynä toiminnan sijoittumisen osoittavat sijaintikartat.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta on määräjän kuluessa jätetty yksi muistutus. Muistutuksessa todetaan seuraavaa:

"Maansiirtoliike Veljekset Pekkala Oy on hakenut lupaa Raatorämeen louhoksen toiminnan laajentamiselle. Yhtiö on useita vuosia louhinut ja murskannut alueella kiviaineksia. Kivimurskaamon toiminnasta ei ole aiheutunut muuta häiriötä kuin ajoittain kovaa melua, joka kantautuu kilometrien päähän. Eri asia on mursketuotteiden kuljetus, josta aiheutuu vaaratilanteita muille tien käyttäjille. Murskaamon kuljetuksiin käytetään alueen metsäautoteitä kuten Joonalan metsäautotietä ympärivuotisesti. Rekkaliikenne on ollut vilkasta ja aiheuttaa kuivina aikoina valtavia pölypilviä, jotka laskeutuvat alueen metsiin. Sadekeleillä tie muuttuu kuraiseksi ja monttuiseksi. Koska tie on kapea, kohtaamistilanteissa metsäautotiellä liikkuvien on peruutettava väistöpaikalle, mikä esim. peräkärryn kanssa on haasteellista. Kummaltakaan nykyiseltä väistöpaikalta ei voi nähdä pidemmälle, onko tiellä joku tulossa vastaan. Jos murskaamon lupaa jatketaan ja toimintaa laajennetaan, metsäautotielle on turvallisuuden ja liikenteen sujumisen johdosta saatava vähintään yksi väistöpaikka lisää Hautakankaan kohdalla tiessä olevaan kaarteeseen."

Lausunnot

Hakemuksesta on 19.6.2023 pyydetty lausuntoa terveydensuojeluviranomaiselta, joka on ollut Ylivieskan kaupungin terveysturvallisuus.

Ylivieskan kaupungin terveysturvallisuus on 14.8.2023 jättämässään lausunnossa todennut seuraavaa:

"Hakemuksen mukaista toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy."

Sisätilojen osalta melun toimenpiderajat määritetään STM:n asetuksessa (545/2015). Asuinhuoneistossa päiväajan keskiäänitason L_{Aeq} (klo 7-22) toimenpideraja on 35 dB ja yöajan keskiäänitaso on L_{Aeq} (klo 22-7) toimenpideraja on 30 dB. Yöaikainen (klo 22-7) unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 dB yhden tunnin keskiäänitasona $L_{Aeq, 1h}$ (klo 22-7) mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Toiminnoista aiheutuva melu ei saa ylittää asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja. Muilta osion toiminnasta ei ole lausuttavaa toimintaa harjoitettaessa hakemusasiakirjojen mukaisesti."

Hakijan kuuleminen ja vastine

Toiminnanharjoittajalle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa hakemuksesta annetuista muistutuksesta ja lausunnosta. Tämän lisäksi toiminnanharjoittajalle on varattu mahdollisuus esittää näkemyksensä toiminta-aikojen rajoituksista sekä alueella mahdollisesti tehtävistä meluntorjuntatoimista erityisesti kohdistuen lounaassa sijaitsevan vapaa-ajan asumiseen käytettävän kiinteistön suuntaan.

Hakija on 23.8.2023 päivätyssä vastineessaan todennut seuraavaa:

"Vastine koskien maa-ainesten ottolupa- ja ympäristölupahakemusten yhteiskäsittelyä

Toiminnan meluhaitasta

- *Pyrimme mahdollisuuksien mukaan kiviainesten lopputuotevarastot läjittämään erityisesti alueen lounaisreunalle melun leviämisen vähentämiseksi.*
- *Marraskuusta 2021 lähtien olemme käyttäneet yksimoottorista murskainlaitosta joka osaltaan vähentää ympäristöön tulevaa melua.*
- *Murskaus tapahtuu jatkossa vain louhosmontussa mikä vähentää melua ympäristöön.*
- *Murskausta emme ole koskaan suorittaneet lauantaisin ja jatkossakaan ei ole tarkoitus murskata lauantaisin.*
- *Kesäkuussa 2023 avasimme Ylivieskaan toisen kiviainesten ottoalueen Kettukalliolle, toistaiseksi Kuovilan louhoksen tuotantomäärät vähenee huomattavasti ja näin vuosittainen murskausaika vähenee myös huomattavasti sekä Joonaalan metsätiellä tapahtuva kuorma-autoliikenne.*

Joonaalan metsätien käytöstä

- *Joonaalan metsätielle rakennetaan yksi väistöpaikka lisää. Väistöpaikka on katsottu tiekunnan edustajan ja maanomistajan kanssa, työn toteutus elo/syyskuu 2023.*
- *Jatkossa pyrimme parantamaan käytettävän tieosuuden hoitoa lanaamalla ja tarvittaessa suolaamalla.*

Ylivieskassa 23.8.2023

Veljekset Pakkala Oy"

Toimivalta

Ylivieskan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta, toimintasäntö, 28.5.2018, § 31, Viranhaltijoiden ratkaisuvallta, § 2.

PÄÄTÖS

Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy:lle maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukaisen yhteiskäsittelyluvan kalliokiviainesten louhintaan ja murskaukseen sekä puhtaiden ylijäämäainesten välivarastointiin ja läjittämiseen sekä jätebetonin ja -asfaltin välivarastointiin ja murskaukseen Ylivieskan kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle Raatoräme, 977-406-12-97

Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä ja muilta osin toimitaan hakemuksen ja siihen liitettyjen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Lupamääräykset

Yleiset lupamääräykset

1. Laitoksen toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VNa 800/2019), ellei tässä päätöksessä annettavissa lupamääräyksissä muuta määrätä.
2. Kalliokiviainesten louhintaa ja murskausta saa harjoittaa kiinteistölle Raatoräme (977-406-12-97) sijoittuvalla ottamisalueella siten kuin 5.6.2023 päivätyissä hakemusiakirjoissa, suunnitelmakartoissa, leikkauspiirroksissa ja niiden täydennyksissä on esitetty. Purkubetonin ja -asfaltin välivarastointia voidaan harjoittaa hakemuksen mukaisesti Ylisenojan pisto -metsäautotien länsipuolella sijaitsevalla varastoalueella. Lisäksi betoni- ja asfalttijätteen murskausta voidaan harjoittaa ottamisalueella. Alueelle voidaan vastaanottaa ja varastoida puhtaita ylijäämämaa-aineksia hakemuksessa esitetyn mukaisesti Ylisenojan pisto -metsäautotien länsipuolella sijaitsevalle varastoalueelle. Puhtaiden maa-ainesten käyttäminen louhosalueen luiskauksissa ja maisemoinnissa on kuitenkin sallittu siinä määrin kuin lupaviranomainen asiasta erikseen päättää.

Ottamisalue on merkittävä selkeästi ennen toiminnan aloittamista ja merkitsemisestä on ilmoitettava lupaviranomaiselle.

3. Louhoksen ja naapurikiinteistöjen väliin tulee jättää vähintään 30 metriä leveä suojavyöhyke, jolta maa-aineksia ei saa ottaa. Mikäli vanhalla ottoalueella louhinta on edennyt aiemman luvan mukaisesti tätä lähemmäksi naapurikiinteistöjä, tulee nykyinen suojavyöhyke säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Suojavyöhykkeellä voi olla pintamaista ja esimerkiksi irtolohkareista rakennettuja suojarakenteita siten, että suojarakenteen ulkoreunan etäisyys naapurikiinteistön rajasta on vähintään viisi (5) metriä.
4. Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että toiminnasta syntyvä liikenne ei aiheuta vaaraa tai haittaa muille alueen teitä käyttäville. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava riittävästä tien kunnossapidosta ja tarvittaessa osallistuttava käyttämänsä tieosuuden hoitotoimenpiteisiin. Väistöpaikan perustaminen Joonaalan metsätielle tulee toteuttaa tiekunnan edustajan ja maanomistajan kanssa sovitulla tavalla turvallisen ja sujuvan liikenteen takaamiseksi.

Luvan voimassaolo, tuotantomäärä ja toiminta-aika

5. Lupa on voimassa siihen saakka, kunnes luvassa sallitut maa-ainekset on otettu loppuun, kuitenkin enintään 30.9.2033 saakka. Sallittu ottamismäärä on enintään 450 000 m³ kalliokiviaineksia. Vuotuiseksi ottamismääräksi muodostuu siten keskimäärin 45 000 m³. Mikäli vuotuinen ottamismäärä poikkeaa suunnitellusta, tulee siitä ilmoittaa välittömästi valvontaviranomaiselle vuotuisen valvontamaksun muuttamiseksi.
6. Laitoksella saa valmistaa kalliomursketta keskimäärin 120 000 t/v ja enintään 180 000 t/v. Lisäksi laitoksen alueelle voidaan vastaanottaa betonijätettä (jätenimike 17 01 01) enintään 1 000 tonnia vuodessa, asfalttijätettä (jätenimike 17 03 02) enintään 300 tonnia vuodessa ja puhtaita ylijäämämaa-aineksia (jätenimike 17 05 04) enintään 5 000 tonnia vuodessa. Koko lupakauden aikana puhtaita ylijäämämaa-aineksia saa vastaanottaa enintään 40 000 tonnia. Alueelle tuodun, siellä välivarastoitavan, hyötykäyttöä varten käsiteltävän ja loppusijoitettavan maa-aineksen sekä vastaanotetun, välivarastoidun ja murskatun purkubetonin sekä -asfaltin tulee täyttää valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017 liitteessä 2 ja liitteessä 3 todetut raja-arvot ja laatuvaatimukset. Näitä materiaaleja ei voi loppusijoittaa missään muodossa louhoksen pohjalle.
7. Toimintaa ei saa harjoittaa viikonloppuisin (la-su), eikä arkipyhinä, lukuun ottamatta alempana olevaa kuormaamista ja kuljetusta koskevaa poikkeusta.

Louhitun kiviaineksen sekä vastaanotetun purkubetonin ja -asfaltin murskausta sallitaan tehtäväksi arkipäivisin (ma-pe) kello 7.00-22.00 välisenä aikana. Poraamista saa suorittaa arkipäivisin (ma-pe) kello 7.00-21.00 välisenä aikana, rikotus ja räjäytykset on tehtävä arkipäivisin (ma-pe) kello 8.00-18.00 välisenä aikana ja kuormaaminen ja kuljetus tulee suorittaa arkipäivisin (ma-pe) kello 6.00-22.00 välisenä aikana. Lisäksi kuormaamista ja kuljetusta sallitaan harjoitettavaksi satunnaisesti arkilauantaisin kello 7.00-18.00 välisenä aikana.

8. Louhinnan ja murskaamisen aloittamisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava mahdollinen urakoitsija yhteystietoineen sekä esitettävä arvio toiminnan kestosta. Toimintajakson päättymisestä on niin ikään ilmoitettava lupaviranomaiselle.

Toiminnan aloittaminen

9. Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvan hakijan on jätettävä Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 000 euron suuruinen vakuus maa-ainesten oton jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen varmentamiseksi sekä ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttumisen varalta. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kuusi kuukautta luvan päättymisen jälkeen eli 31.3.2034 saakka. Vakuuden määrää on mahdollista eri päätöksellä muuttaa luvan voimassaoloaikana. Vakuuden hyväksyy ympäristöpäällikkö.

Tämän lisäksi luvan hakijan on jätteenkäsittelytoiminnan harjoittajana jätettävä Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 5000 euron suuruinen vakuus asianmukaisen

jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kuusi kuukautta luvan päättymisen jälkeen eli 31.3.2034 saakka. Vakuus voidaan vapauttaa, kun alue on tarkastuksessa hyväksytty.

Maa-ainesten ottaminen sekä maaperän ja pohjavesien suojele

10. Ottamisen saa uudella laajennusalueella ulottaa enimmillään tasoon +68.00 (N2000). Vanhalla ottoalueella on säilytettävä vanhan maa-ainesluvan mukainen alin ottotaso +70.00 (N2000). Ottamisalueelle on sijoitettava riittävä määrä korkomerkintöjä, joiden säilymisestä alueella on huolehdittava.
11. Ottamisalueesta ei saa aiheutua missään missään toimintavaiheessa vaaraa ympäristölleen. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi. Koko toiminnan ajan tulee ottamisalueen reunan ympärillä olla selvästi maastossa havaittava lippusiima tai vastaava. Työaikaisten jyrkkien luiskien reunoille tulee asettaa selvästi havaittavat lohkariekat tai muut putoamisen estämiseksi. Ottoalue tulee aidata.

Alueen sisääntulotielle on asennettava varoitustaulut varoittamaan sivullisia alueella liikkumisen vaarallisuudesta. Tarvittaessa ottamisalueelle johtava tie on suljettava lukittavalla puomilla.

Louhoksen ympärillä olevan aidan, maanpenkereen ja varoitusmerkkien kuntoa tulee tarkkailla ja tarvittaessa ne tulee korjata niin, että alueella mahdollisesti liikkuville ihmisille tai eläimille ei aiheudu tarpeettomia vaaratilanteita.

12. Ottaminen ja kiviainesten kuljetukseen liittyvät tiejärjestelyt tulee toteuttaa siten, että ottamisalueen läheisille kiinteistöille säilyy esteetön kulkumahdollisuus koko ottamistoiminnan ajan ja sen jälkeen.
13. Toiminta on järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja maa-ainesesiintymää tulee hyödyntää säästeliäästi ja taloudellisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.
14. Ulkopuolisten pintavesien pääsy louhokseen tulee estää rakenteellisilla ratkaisulla, kuten maavalleilla ja -kynnyksillä. Ottaminen ja jätejakeiden varastointi ja käsittely eivät saa vaikuttaa haitallisesti pohjaveden määrään tai laatuun.
15. Poltto- ja voiteluöljyn ym. ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointi sekä koneiden koneiden ja autojen säilytys on alueella kielletty ilman sellaisia suojarakenteita, joilla maaperän ja pohjaveden pilaantumisvaara poistetaan.

Toiminnassa käytettävien työkonien tankkauspaikka tulee sijoittaa alueelle siten, että vaaraa polttonesteiden tai muiden veden laadulle haitallisten aineiden kulkeutumisesta pohjaveteen ei ole. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. Koneiden pienimuotoisiakaan huolto- ja korjaustyöt ei saa suorittaa kaivannon pohja-alueilla. Suuremmat huolto- ja korjaustyöt tulee tehdä suunnitelma-alueen ulkopuolella niille varatuissa tiloissa.

Polttoainesäiliöt ja muut haitalliset kemikaalit tulee poistaa alueelta kunkin toimintajakson päätyttyä. Aina säiliön siirron yhteydessä maaperä tulee tarkastaa ja mahdolliset valumat tulee poistaa ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä kaikissa ottamisen vaiheissa.

Mikäli maaperään tai pohjaveteen onnettomuuden seurauksena pääsee öljyä tai muuta veden laadulle haitallista ainetta, on siitä välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi ilmoitettava Hyvinvointialueen pelastuslaitokselle, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Saatavilla tulee olla riittävästi imeytysmateriaalia.

Vesien johtaminen

16. Louhoksesta pumpattavat vedet on johdettava asianmukaisesti mitoitetun laskeutusaltaan kautta laitosalueen ulkopuolelle. Altaaseen kertyvä kiintoaines tulee tyhjentää riittävän usein siten, ettei kiintoainesta pääse kulkeutumaan alueen ympäristöön.
17. Kiviaineksen otto ja vesien johtaminen ottamisalueelta ei saa aiheuttaa vettymistä eikä muutakaan vahinkoa muilla kiinteistöillä. Luvan saajan on varmistettava, että alapuoliset ojat riittävät pumpattavalle vesimäärälle, ja säännösteltävä vesien pumpausta alapuolisten ojien vetokyvyn mukaan. Lisäksi luvan saajan on tarvittaessa avattava alapuolisia oja ja sovittava asiasta asianomaisten kiinteistönomistajien kanssa. Mikäli sopimukseen veden johtamisesta ei päästä, tulee asia siirtää kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi.
18. Louhoksesta poispumpattavien vesien määrää ja laatua tulee seurata. Mikäli havaitaan, että poispumpattavien vesien määrä ylittää 250 m³/vrk, tulee vesien johtamiselle hakea vesilain (587/2011) mukaista lupaa.

Melun torjunta

19. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla päivisin klo 7.00-22.00 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (L_{Aeq}) eikä muina aikoina ekvivalenttimelutasoa 50 dB (L_{Aeq}). Mikäli ilmenee, että toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa, tai muutoin on syytä olettaa, että valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädetyt ulkomelun ohjeavot ylittyvät häiriintyvissä kohteissa, niin lupaviranomainen voi velvoittaa luvan haltijan selvittämään melutilanteen ja poistamaan meluhaitan.
20. Luvan haltijan tulee riittävin suojaustoimenpitein estää kiviainesten räjäyttämisestä, louhinnasta, murskaamisesta, kuormaamisesta ja kuljettamisesta aiheutuvan haitallisen melun leviäminen alueen ympäristöön. Murskauslaitos tulee sijoittaa louhoksen pohjalle sekä toiminnan melu- että pölyhaittojen vähentämiseksi. Kiviaines- ja muiden maa-ainesten varastokasat on sijoitettava siten, että ne estävät melun leviämisen ensisijaisesti melulle altistuvien kohteiden suuntaan. Murskaustoiminnasta syntyvää melua on torjuttava kumituksin, koteloinnein tai muutoin ääniteknisesti parhaita meluntorjuntamenetelmiä soveltaen.

Räjäytystyön mitoitus ja laajuus tulee mahdollisuuksien mukaan suunnitella ja toteuttaa siten, että ympäristöön johtuvaa melua ja tärinää voidaan rajoittaa.

Pölyn torjunta

21. Kiviaineksen louhinta ja murskaus tulee toteuttaa siten, että pölyn leviämistä ympäristöön estetään mahdollisimman tehokkaasti. Murskauslaitoksen ja varastokasojen sijoittelulla on estettävä häiritsevän pölyn leviäminen ympäristöön kuten lupamääräyksessä 20 on veloitettu. Murskausalueen pölypäästöjä on tarvittaessa rajoitettava kastelemalla murskattavaa kiviainesta sekä kastelemalla tai suojaamalla läjitys- ja tiealueita.
22. Murskauslaitoksen aiheuttamaa pölyä tulee rajoittaa säätämällä kuljettimien putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, koteloimalla kuljettimet ja seulat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
23. Mikäli ilmenee, että toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa, tai muutoin on syytä olettaa, että säädetyt pölyn raja-arvot ylittyvät häiriintyvissä kohteissa, lupaviranomainen voi velvoittaa luvan haltijan selvittämään pölyn leviämistä sekä poistamaan pölyhaitan.

Räjäytystyöt

24. Räjäytystöitä alueella voi suorittaa vain asianomaiset luvat omaava toiminnanharjoittaja. Räjähdysaineiden käyttö tulee toteuttaa Turvatekniikan keskuksen hyväksymällä tavalla. Kiviaineksen ottajan on tehtävä työmaasta louhinta- ja räjäytystöiden turvallisuussuunnitelma, jonka perusteella räjäytykset voidaan mitoittaa siten, ettei niistä

aiheudu haittaa tai vaaraa toisen omaisuudelle tai alueen ympäristölle ja asutukselle. Louhintaräjähdykset tulee toteuttaa laaditun räjäytyssuunnitelman mukaisesti.

Mikäli alueella on tilapäisesti tarpeen suorittaa räjäytyksiä muina aikoina, tulee niistä ilmoittaa etukäteen Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Räjäytyksissä käytettävät kertapanostukset on oltava riittävän pieniä, jolla estetään vahinkojen aiheutuminen alueen ympäristölle. Luvan haltija on velvollinen korvaamaan kaikki louhinnasta ja murskauksesta kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Mikäli räjähdysaineita poikkeustapauksissa joudutaan väliaikaisesti varastoimaan alueella, ne on säilytettävä lukitussa ja valvotussa tilassa siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa henkilöille, omaisuudelle tai ympäristölle.

Jätteet ja jätevedet

25. Ottamisalueelle ei saa sijoittaa jätteitä, lukuun ottamatta tässä päätöksessä sallittua betoni- ja asfalttijätteen lyhytaikaista välivarastointia ja puhtaiden ylijäämää-ainesten välivarastointia ja läjitystä. Kunkin toimintajakson päätyttyä sinne kertyneet jätteet tulee poistaa alueelta ja alue on siistittävä. Välivarastoitavat ja jalostetut jättejakeet on toimitettava säännöllisesti ja viimeistään kolmen vuoden kuluessa erän vastaanottamisesta käyttökohteisiinsa tai muuhun luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Betoni- ja asfalttijätettä saa luovuttaa eteenpäin vain sellaiselle vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottoon tai joka hyödyntää betoni- tai asfalttijätettä ympäristöluvan, rekisteröinti-ilmoituksen (ns. MARA-asetus 843/2017 ja asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva valtioneuvoston asetuksen 846/2012) tai kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Toiminnan päättyessä kaikki jättejakeet on poistettava alueelta. Jättejakeet on varastoitava erillään toisistaan ja hakemusasiakirjoissa osoitetuilla alueilla.
26. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja toimitettava asianmukaiset luvat omaaviin käsittelypaikkoihin. Hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet on kerättävä kannelliseen jäteastiaan ja toimitettava jätekeskukseen tai jätteiden lajitteluasemalle. Vaaralliset jätteet on varastoitava erillään muista jätelajeista suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Jos vaarallisia jätteitä luovutetaan siirtoa varten, on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja. Jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä (Jokilaaksojen jätelautakunta). Luvanhaltijan on valvottava sitä, ettei aluetta käytetä kaatopaikkana. Alueelle pääsy on tarvittaessa estettävä.
27. Alueella tämän luvan mukaisesti varastoitavien ja käsiteltävien jättejakeiden tulee olla ns. puhtaita, ja niiden tulee täyttää lupamääräyksen 6 mukaiset laatuvaatimukset. Puhtaiden maa-ainesten loppusijoitusalue tulee toteuttaa siten, että toiminnasta ei aiheudu haittaa, kuten vettymistä naapurikiinteistöille. Mikäli alueelle vastaanotetaan ja läjitetään happamia sulfaattimaita, tulee niiden käsittelystä ja seurannasta esittää yksityiskohtainen suunnitelma lupaviranomaiselle ennen sulfidipitoisten maiden tuontia alueelle.

Alueelle tuotavien maa-ainesten sekä muiden jättejakeiden alkuperä tulee olla aina tiedossa, ja niiden alkuperästä ja määrästä tulee pitää kirjaa. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia näytteenottoa tai kieltää jätteiden tuomisen alueelle.

28. Mikäli toiminnassa syntyy sosiaalitulojen jätevesiä, ne tulee johtaa umpiäsäiliöön, josta ne on toimitettava jätevedenpuhdistamolle tai muuhun Vesikolmio Oy:n osoittamaan vastaanottopisteeseen. Sosiaalituloissa voidaan käyttää myös kuivakäymälää, jonka jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Alueen maaperään ei saa laskea käsittelemättömiä jätevesiä tai kuivakäymäläjätteitä.

Jälkihoitotyöt

29. Ottamisalueen jälkihoito on tehtävä vähintään siten kuin Ympäristöministeriön oppaassa 2020:24 "Maa-ainesten ottaminen", luku 7, on esitetty. Toteutettavia jälkihoitotöitä ovat siten mm. alueen siistiminen ja soveltumattoman käytön estäminen, alueen muotoilu

ympäristöön sopivaksi, tiivistyneiden alueiden kuten kulkuväylien ja varastokenttien pehmentäminen sekä pintamaiden palauttaminen kasvualustaksi ja sen metsittäminen.

30. Maisemointia tulee toteuttaa ottotoiminnan edetessä. Louhoksen reunat tulee muotoilla kaksi (2) metriä kaivannon arvioidun täyttymisvesipinnan alapuolelle saakka kaltevuuteen 1:3 siten, että luiskien yläosat muotoillaan alueen muuhun ympäristöön sopiviksi. Kuoritut pintamaat tulee sijoittaa hakemuksen mukaisesti ja osin hyödyntää alueen maanparannukseen. Humuspitoisia pintamaita ei saa käyttää täyttymisvesipinnan alapuolisten luiskien muotoiluun. Louhoksen pohjalta tulee poistaa erityisen terävät kallio- ja kiviainekset ennen kaivannon lopullista täyttymistä vedellä. Toiminnan loputtua kaikki maa-ainesten varastokasat tulee poistaa. Varastokasojen pohjat sekä tiivistyneet kulkureitit tulee möyhiä ja pehmentää, lukuun ottamatta alueelle jäävää tiestöä ja veden alle jääviä osia, sekä ko. alue tulee metsittää istuttamalla puiden taimet metsähoitoyhdistyksen ohjeiden mukaisesti.

Tarkkailu- ja kirjanpitoluokittamääräykset

31. Luvanhaltijan tulee vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoittaa Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle alueelta otetun maa-aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus tulee tehdä myös vuosilta, jolloin ei ole ollut ottoa. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella, josta tiedot siirtyvät valtakunnalliseen maa-aineslupa – tietojärjestelmään (NOTTO). Mikäli ottotietoja ei ilmoiteta sähköisellä ilmoituslomakkeella, tiedot voi toimittaa vaihtoehtoisesti kirjallisesti tai sähköpostitse Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka kirjaa ne NOTTO-järjestelmään.
32. Laitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpidosta tulee laatia vuosiyhteenveto, jossa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
- kalliosta irrotetun kiviaineksen määrä;
 - murskauslaitoksen toiminta-ajat, raaka-ainetiedot ja tuotantomäärät;
 - varastoidut kiviainestuotteet ja niiden määrät vuoden lopussa;
 - polttoaineen, öljyn ja muiden kemikaalien varastointi- ja käyttömäärät;
 - muodostuneet jätteet ja vaaralliset jätteet sekä niiden edelleen toimittaminen;
 - laitoksella suoritettavat huoltotoimenpiteet;
 - ympäristönsuojelun kannalta merkittävät häiriötilanteet ja onnettomuudet;
 - alueelle hyödynnettäväksi ja jatkojalostettavaksi tuotujen maa-aines- ja jättejakeiden laatu (jäteluokitus), määrä, alkuperä, mahdolliset analyysit, jakeille tehdyt toimenpiteet, varastoidut määrät sekä tiedot niiden toimittamisesta hyötykäyttökohteisiin, määrineen ja kohdetietoineen.

Kirjanpidossa ja sen yhteenvedon laatimisessa tulee kuitenkin noudattaa, mitä jätelainsäädännössä siitä määrätään.

33. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Vuosiyhteenveto on toimitettava lupaviranomaiselle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, viranomaisen määräämällä tavalla.

Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma

34. Kaivannaisjätteiden varastoimisessa, käsittelyssä ja hyödyntämisessä on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa sekä mitä tässä päätöksessä on määrätty näiden käsittelyssä sekä käyttämisessä alueen maisemoimisessa.
35. Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on muutettava, jos kaivannaisjätteen määrä tai laatu taikka jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi.

Alueen hoito ja valvonta

36. Laitokselle on nimettävä asianmukaisen pätevyyden omaava vastaava hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava lupaviranomaiselle. Lisäksi laitoksella tulee olla nimettynä jätteenkäsittelytoiminnan vastuuhenkilö, joka vastaa jätteiden käsittelytoiminnan

asianmukaisesta hoidosta, käytöstä, käytöstä poistamisesta ja niihin liittyvästä toiminnan seurannasta ja tarkkailusta. Jätteenkäsittelyn vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa ja riittävän ammattitaitoinen tehtävän hoitamiseen. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava vastuuhenkilön riittävästä koulutuksesta.

37. Asiaton pääsy alueelle on estettävä riittävällä valvonnalla sekä rakenteellisin keinoin, kuten aitaamalla alue, sulkemalla ottoalueelle johtava tie lukittavalla puomilla tai muutoin tämän luvan edellyttämällä tavalla.
38. Luvanhakija vastaa siitä, että mahdolliset ulkopuoliset urakoitsijat saavat tämän päätöksen sekä tarpeelliset toimintaan liittyvät asiakirjat tietoonsa ja noudattavat niitä.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

39. Laitoksen toiminnan ja valvonnan kannalta olennaisista muutoksista on tehtävä kirjallinen ilmoitus lupaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Luvanhaltijan vaihtumisesta on uuden haltijan ilmoitettava viipymättä kirjallisesti lupaviranomaiselle. Luvanhaltija vastaa lupaansa liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen.
40. Lupaviranomaiselle on varattava mahdollisuus tarkastaa laitos, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki ympäristöluvan edellyttämät toimenpiteet sekä vaatimukset on täytetty. Alueella tulee valvontaviranomaisen erillisestä vaatimuksesta tehdä tarpeelliseksi katsottavia maaperä-, vesi-, ja pohjavesiselvityksiä niin toiminnan aikana kuin sen päätyttyäkin.
41. Lupa-ajan päättyessä, tai toiminnan loppuessa jo ennen tätä, hakijan on pyydettävä Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta alueen lopputarkastus.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönotto

42. Toiminnan harjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä. Päätöksen muutosta voidaan vaatia, mikäli käytössä olevaa tekniikkaa parantamalla voidaan ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta vähentää niin, ettei siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.

LAINVOIMAA VAILLA OLEVAN PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN

Lupaviranomainen määrää tämän luvan antaessaan, hakijan pyynnöstä, että maa-ainesten ottaminen ja murskaus voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, lupamääräystä 7 soveltaen, Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle asetettavaa 5000 euron vakuutta vastaan. Vakuuden tulee olla asetettuna ennen toiminnan aloittamista.

Lupaviranomainen on katsonut, että hakijan esittämä lupapäätöksen noudattaminen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Alueella on ollut aiemminkin voimassa sekä maa-aineslupa että ympäristölupa tässä luparatkaisussa ratkaistuun toimintaan rinnastettavalla tavalla. Toiminnan aloittamisella ei ole sellaisia vaikutuksia esim. ympäristön tilaan tai asianosaisten asemaan, että toimintaan ryhtyminen tekisi muutoksenhaun hyödyttömäksi.

PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Hakemuksen ja lupamääräysten mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain ja sen nojalla on säädetty.

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti, toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Alue on aikaisemminkin toiminut maa-ainestenottoalueena. Nyt haettu lupa on jatkoa alueella toimineen yrityksen toimintaan. Alueella olemassa olevaa louhosta laajennetaan lähes joka suuntaan rajautuen lounaassa Ylisenojan pisto -metsäautotiehen ja pohjoisessa kiinteistön rajaun. Lupahakemuksessa esitetty toiminta ei ole kaavan vastaista: alueeseen ei kohdistu maakuntakaavan aluevarauksia eikä kohteen alueella ole osayleiskaavaa eikä asemakaavaa.

Alueen ympäristö on metsätalousvaltaista eikä alueen läheisyydessä sijaitse asuinkiinteistöjä. Lähin vakituksessa asuinkäytössä oleva asuinrakennus sijoittuu noin vajaan kilometrin etäisyydelle. Ottoalueen sijoittuminen lähemmäksi kuin 500 metrin etäisyydelle melulle alttiista kohteesta, tässä tapauksessa vapaa-ajan asumiseen käytettävästä kiinteistöstä, on otettu huomioon lupamääräyksissä ja sallittuja toiminta-aikoja on rajoitettu valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) mukaisesti.

Toiminta sijoittuu Kalajoen alaosan valuma-alueelle ja tarkemmin Kopakkaojan valuma-alueelle (53.027). Kalajoki kokonaisuudessaan sekä sen useat sivu-uomat on arvioitu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi. Louhoksesta pumpataan vettä ottoalueen lounaiskulmassa sijaitsevan laskeutusaltaan kautta ympäristöön. Ottotoiminnan laajentamisen myötä poispumpattavan veden määrä tulee kasvamaan ja annetuissa lupamääräyksissä on huomioitu mahdollinen vesilain mukainen luvan tarve. Louhoksen etäisyys Kopakkaojaan on kuitenkin useita kilometrejä, jolloin vesi kulkeutuu metsäojissa pitkiä matkoja ennen päätymistä Kopakkaojaan ja sitä kautta Kalajokeen. Ottoalueen läheisyydessä ei sijaitse merkittäviä vesistöjä eikä pohjavesialueita. Etäisyys lähimpään pohjavesialueeseen (Huhmarmäki) on useita kilometrejä. Toiminnalla ei siten ole oleellista merkitystä vesienhoidon ja sen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Ottamisalueelta ei tunneta luonnonsuojelulain (9/2023) 64 tai 65 §:n mukaisia suojeltavia luontotyyppisiä eikä metsälain (1093/1996) 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Kohteen vaikutusalueella ei sijaitse Natura-verkoston kuuluvia kohteita eikä muitakaan luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettuja alueita tai yksittäisiä kohteita. Etäisyys lähimpään suojelualueeseen (Rytihaka, YSA207693) on noin 450 metriä.

Ottaminen sijoittuu nykyiselle louhosalueelle, on jatkoa aiempaan toimintaan ja sijoittuu myös riittävän etäälle asutuksesta ja muista mahdollisesti häiriintyvistä kohteista. Ottamistoiminta ei siten aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa eikä tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

Hanke ei lukeudu niihin, jotka lain ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) 3 §:n ja liitteen 1, kohta 2b, mukaan on arvioitava ympäristövaikutusten arviointimenetelyssä.

Hanke ei sellaisenaan lukeudu toiminnassa pumpattavan vesimäärän perusteella niihin, jotka olisivat aina vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n (kohta 2) tarkoittamalla tavalla vesioikeudellisen luvan vaativia.

Yhteiskäsittelylupa on siten, ottaen huomioon myös annetut lupamääräykset, ollut myönnettävissä.

Lupamääräysten yleiset perustelut

Määräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti otettu huomioon toiminnan luonne, toiminnan vaikutusalueen ominaisuudet, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimenpiteet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat lupamääräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Maa-aineslain 11 §:n mukaan aineiden ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai

rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. ([9.12.1983/928](#)). Samassa pykälässä on säädetty, mistä määräykset on annettava.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräys 1 perustuu asetukseen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta. (VNa 800/2010).

Lupamääräykset 2-4: Määräyksillä varmistetaan, että toimintaa harjoitetaan hakemuksen mukaisesti hakemuksessa esitetyllä alueella. Ottamissuunnitelmassa ja siihen liittyvissä kartoissa ja piirroksissa on määritelty ottamisalue poikkeilekkauksineen sekä oton etenemissuunta. Ottamisen rajoihin nähden on määrätty säilytettäväksi suojavyöhykkeet toiminnan haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi. Lisäksi on määrätty tien kunnossapidosta ja uuden väistöpaikan perustamisesta, jotta toiminnasta syntyvästä liikenteestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa muille Joonalan tien käyttäjille. (MAL 11 §; YSL 52 §; VNa 926/2005 7 §; NaapL 17 §).

Lupamääräykset 5-6: Yhteiskäsittelylupa on myönnetty haetulle kiviainesmäärälle ja hyödyntämistä varten välivarastoitavien ja käsiteltävien aineiden määrälle kymmeneksi (10) vuodeksi (YSL 87 §; MAL 10 §). Lupamääräyksen 5 tarkoituksena on myös tuotantoa ja tuotantomääriä rajoittamalla ehkäistä toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja (YSL 52 §). Lupamääräys 6 perustuu ympäristönsuojelulain 58 §:ään, jonka mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Jätteen käsittelyä koskeva ympäristölupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn. Vastaanotettavan ja käsiteltävän jätteen määrää rajoittamalla ehkäistään toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja. (YSL 52, 58 §; JäteL 15 b §).

Lupamääräyksen 7 tarkoituksena on ehkäistä lähimmille asuinkiinteistöille aiheutuvat ympäristöhaitat. Louhinta ja murskaus sijoittuvat siten, että valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VNa 800/2010) mukaiset vähimmäisetäisyydet lähimpiin asuinkiinteistöihin täyttyvät. Etäisyys lähimpään asutukseen on noin 950 m ja lähimpään vapaa-ajan asumiseen käytettävään kiinteistöön noin 400 metriä ottoalueen reunasta mitattuna. Sallittua toiminta-aikaa on kuitenkin rajoitettu siinä määrin kuin valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 8 §:ssä säädetään. Siten murskaaminen sallitaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 7.00-22.00, poraaminen arkipäivisin kello 7.00-21.00, rikotus ja räjäytykset arkipäivisin kello 8.00-18.00 ja kuormaaminen sekä kuljetus arkipäivisin kello 6.00-22.00. Lisäksi sallitaan kuormaaminen ja kuljetus arkilauantaisin kello 7.00-18.00 välisenä aikana. (VNa 800/2010 3, 8 §; YSL 52 §; NaapL 17 §).

Määräyksellä on rajoitettu toiminnasta aiheutuvaa melupäästöä. Lupamääräyksen mukaisesti toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja häiriintyvissä kohteissa ja tarvittaessa luvan haltijan on selvitettävä melutilannetta ja poistettava meluhaitta.

Luvan haltija on velvollinen huolehtimaan riittävästä melun torjunnasta. Vaikka asetuksen mukaiset vähimmäisetäisyydet täyttyvät, perustellusta syystä voidaan kuitenkin luparatkaisussa antaa asetusten tarkoittamia ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksia ankarampia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan ympäristönsuojelulain 5 §:n 2 kohdan mukaan sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa terveyshaittaa, haittaa luonnolle ja sen toiminnoille, luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista, ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä, ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä, vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle tai muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.

Lupamääräys 8 on tarpeen toiminnan valvonnan toteuttamiseksi ja sitä varten tarpeellisten tietojen saamiseksi.

Lupamääräys 9 on annettu toimintaa koskevan vakuuden asettamiseksi. Maa-aineslain 12 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen aineiden ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus lupamääräyksissä määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Päätöksessä on ympäristönsuojelulain mukaisesti asetettu jätteen käsittelytoiminnan vakuus. Ympäristönsuojelulain 61 a §:n mukaan vakuuden on oltava voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävällein uusittuna vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. Maa-aineslain mukaisen vakuuden ja ympäristönsuojelulain mukaisen jätteen käsittelytoiminnan vakuuden valvonnan kannalta on katsottu tarkoituksenmukaiseksi määrätä molempien vakuuksien voimassaolon määräajaksi vähintään 6 kk luvan päättymisen jälkeen. Ympäristönsuojelulain 61 a §:n mukaisesti lupaviranomaisen on hakemuksesta vapautettava vakuus, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt velvoitteensa. (MAL 12 §; YSL 59, 60, 61, 61a §).

Lupamääräykset 10-12 on annettu toiminnan haitallisten vaikutusten välttämiseksi ja rajoittamiseksi. Alin ottotaso on määrätty hakemuksen mukaisesti. Ottotason valvomiseksi on määrätty korkotasojen riittävästä merkitsemisestä. Päätöksessä on annettu määräyksiä ottamisalueen rajaamiseksi ja merkitsemiseksi. (MAL 11 §).

Lupamääräykset 13-15 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. Toiminnassa on ennalta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on tarpeen viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. Välittömiin torjuntatoimiin ryhtymisestä on annettu määräys, jotta poikkeustilanteesta aiheutuvat haitat jäisivät mahdollisimman pieniksi. (YSL 14-17, 19, 52, 123, 134 §).

Lupamääräysten 16-18 tavoitteena on, etteivät laitoksesta pumpattavat vedet heikennä ottamisalueen alapuolisten pintavesien laatua eivätkä aiheuta vahinkoa muiden omistamilla kiinteistöillä. Pumpattavien vesimäärien säännöstelyllä ja alapuolisten ojien vetokyvyn varmistamisella voidaan estää laitosalueen alapuolisten pelto- ja metsäalueiden vettyminen. Lisäksi lupamääräyksellä 18 korostetaan mahdollista veden johtamisen luvanvaraisuutta. (YSL 52 §; NaapL 17 §; Vesil 3:3 §).

Lupamääräykset 19-20 on annettu toiminnasta aiheutuvan melun torjumiseksi. Murskauslaitoksen ja varastokasojen asianmukaisella sijoittamisella on huomattava vaikutus melutasoon lähimmissä melulle alttiissa kohteissa. Toiminnan sijoituessa alle 500 metrin etäisyydelle loma-asumiseen käytettävästä rakennuksesta, tulee murskaustoimintaa harjoittaa ääniteknisesti parhaita meluntorjuntatoimia soveltaen. (VNp 993/1992; YSL 52 §; NaapL 17 §; VNa 800/2010 6 §).

Lupamääräysten 21-24 tarkoituksena on terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen, mm. rajoittamalla toiminnasta aiheutuvaa pölyhaittaa ja pölyn leviämistä sekä varmistamalla, että räjäytystöiden haitalliset vaikutukset rajoittuvat mahdollisimman vähäisiksi. (YSL 52 §; NaapL 17 §).

Lupamääräykset 25-28: Jätehuolto on hoidettava jätelain ja Ylivieskan kaupungissa voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toimittamalla jätteet asianmukaiseen käsittelyyn sekä hyödyntämällä hyötykäyttökelpoiset jätteet ehkäistään niistä aiheutuvaa roskaantumista, ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa. Vastaanotettavien jätejakeiden välivarastointiaika perustuu valtioneuvoston asetukseen kaatopaikoista (VNa 331/2013) 3 §:ään, jonka mukaan yli kolme vuotta kestävä jätteen varastointipaikka luokitellaan kaatopaikaksi. Alueelle hyödyntämistä ja jalostamista varten tuotavien jätejakeiden tulee olla puhtaita ja täyttää tähän liittyvät oikeusohjeet. Mikäli happamien sulfiittimaiden käsittely tulee laitoksella ajankohtaiseksi, on määrätty esitettäväksi tarkempi suunnitelma happamien sulfaattimaiden käsittelystä ja ympäristövaikutusten seurannasta. Sosiaalitoimen jätevesien asianmukainen käsittely estää maaperän sekä pinta- ja pohjavesien

pilaantumisen sekä ulosteperäisten bakteerien leviämisen. (YSL 6, 7, 16-17, 29, 52, 62, 64 §; JäteL 8, 13, 121 §; VNa 331/2013 3 §).

Lupamääräykset 29-30: Maisemointia koskevat lupamääräykset on annettu alueen siistimiseksi toiminnan päätyttyä sekä ottamistoiminnan luontoon ja maisemakuvaan kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta (VNa 926/2005) 8 §:n mukaan luvan voimassaoloajan aikana on toteutettava myös kaikki luvan edellyttämät jälkihoitotoimenpiteet. (VNa 926/2005 8 §).

Lupamääräykset 31-33: Tarkkailua koskevat määräykset on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. Tarkkailua voidaan muuttaa perustellusta syystä, mikäli toiminnasta ilmenee ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. (YSL 6, 16-17, 52, 62, 65, 66 §).

Maa-aineslain 23 a §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden mukaan maa-aineslupan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu.

Valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta (VNa 926/2005) 9 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä viimeistään tammikuun 31. päivänä.

Tarkkailua ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen myös valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi sekä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien ympäristöriskien havaitsemiseksi ja estämiseksi. (YSL 62, 172 §; JäteL 118-119 §).

Lupamääräykset 34-35: Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen tavoitteena on jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy. Suunnitelma on tarvittaessa päivitettävä maa-aineslain 16 b §:n mukaisesti. (YSL 114 §; MAL 16 b §).

Lupamääräykset 36-38: Luvan haltija vastaa toiminnan luvanvaraisuudesta ja on velvollinen huolehtimaan, että myös ulkopuoliset urakoitsijat noudattavat lupamääräyksiä. Jätelain mukaisesti on myös määrätty jätteenkäsittelyn vastuuhenkilön nimeämisestä (JäteL 141 §).

Lupamääräys 39: Olennaiset muutokset toiminnassa saattavat aiheuttaa tarvetta tarkistaa lupaa tai suorittaa valvontatoimenpiteitä, joten niistä tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle hyvissä ajoin. (YSL 29, 170 §).

Lupamääräys 40 on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja sitä varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. (YSL 62, 94 §).

Lupamääräys 41: Valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on pyydettävä lupaviranomaiselta lopputarkastus ennen toiminnan päättymistä. Alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustaja voi halutessaan osallistua katselmukseen. (VNa 926/2005 7 §).

Lupamääräys 42: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista sekä seurattava ja hyödynnettävä toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdollisuuksia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. (YSL 6, 8 §).

Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupamääräyksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava ennen toiminnan aloittamista. (YSL 199 §).

Tässä tapauksessa toimintaa harjoitetaan alueella, jolla on jo aiemmin ollut maa-aineslupa sekä ympäristölupa vastaavaan toimintaan. Lupapäätöksen mukaisen toiminnan

aloittamisen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa ei voida katsoa tekevän mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti. Lisäksi hakijan on asettava tämän päätöksen mukainen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Tämän vakuuden suuruudeksi määrätään 5000 euroa.

LAUSUNTOJEN JA MUISTUTUSTEN OTTAMINEN HUOMIOON PÄÄTÖKSESSÄ

Ylivieskan kaupungin terveysvalvonnan lausunto on otettu huomioon toiminta-aikoja ja meluntorjuntaa koskevissa lupamääräyksissä 7, 19 ja 20. Hakemuksesta jätetty muistutus on huomioitu lupamääräyksissä 4 ja 21 erityisesti liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden osalta sekä tien kunnossapidon kuten pölyntorjunnan kannalta.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa 30.9.2023 saakka.

ASETUksen JA MUIDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET

Tällä päätöksellä korvataan Ylivieskan kaupungin ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksellä 23.11.2015 myöntämä maa-ainelupa ja 23.11.2015 myöntämä ympäristölupa.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen antopäivä on 29.9.2023.

Tämä päätös on lainvoimainen 7.11.2023, jos päätökseen ei haeta muutosta.

Toiminta voidaan aloittaa tätä päätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sen jälkeen, kun päätöksessä määrätty vakuus on asetettu. (YSL 199 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 5-8, 11, 14-17, 19-20, 22, 27, 29, 34, 39, 39a, 40, 41, 42-45, 47a, 48-49, 52-53, 58-62, 64-66, 83, 85, 86-89, 94, 113-114, 123, 134, 170, 172, 190-191, 198-200 §.

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (VNa 713/2014) 2-4, 11-15 §.

Maa-ainelaki (MAL 555/1981) 3-4b, 5-7, 10-13, 16b, 19-20a, 21, 23-23b §.

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNa 926/2005) 1-4, 6-9 §.

Jätelaki (JäteL 646/2011) 6, 8, 12-13, 15-17, 24, 29, 118, 119-124, 141 §.

Valtioneuvoston asetus jätteistä (VNa 978/2021) 4, 7-9, 13, 30, 33, 36, 41 §.

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VNa 800/2010).

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992).

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (VNa 190/2013).

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013) 3 §.

Vesilaki (587/2011) 3:3 §.

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017), 3 § ja liite 1.

Luonnonsuojelulaki (9/2023) 64, 65 §.

Lisäksi on otettu huomioon säädökset, määräykset ja ohjeet:

Jokilaaksojen jätelautakunta, Jätehuoltomääräykset 21.6.2022

Maa-ainesten ottaminen, Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:24

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut (Ylivieskan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta):

2 § Tarkastusmaksu

2.1 Suunnitelmaa kohti	180 €
Ottamisalueen pinta-alan mukaan (30 euroa/ha)	246 €
Maa-ainesmäärän mukaan (0,0061 euroa/m³)	2 745 €

3 § Valvontamaksu 1. vuodelta

3.1 Maa-ainesmäärän mukaan (0,038 euroa/m³)	1 710 €
Ottamisalueen pinta-alan mukaan (22 euroa/ha)	180,4 €

5 § Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Maa-aineslupaan liittyvän kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman käsittelystä ja hyväksymisestä	200 €
--	-------

6 § Katselmukset ja kuuleminen

6.3 Lehti-ilmoitukset, todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut	657,36
---	--------

7 § Vakuudet

7.1 Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa	150 €
--	-------

11 § Yhteiskäsittelystä perittävä maksu

Jos maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä, peritään tästä yhteisestä luvasta tässä taksassa määrättyjen maksujen lisäksi 1900 euroa. Tällöin kuitenkin tämän taksan kohdassa 6.2 tarkoitetut naapurien ja asianosaisten kuulemista koskevat maksut jätetään perimättä.

Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Rakennus- ja ympäristölautakunta):

3 § Maksut

Ympäristölupaa edellyttävän laitoksen tai toiminnan lupapäätöksen valmistelu

- 6 a. kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta	1 900 €
- 6 b. kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus	950 €
- 12 b. pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle (1 900 €) (- 50 %)	950 €

Yhteiskäsittelylupa yhteensä

9 868,76 €

Sähköinen allekirjoitus

Tapio Koistinaho
ympäristöpäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiassa.

Valitusoikeus on:

- 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen);
- 2) kunnan jäsenellä;
- 3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;

- 5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristön- ja luonnonsuojeluedun valvomiseksi sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.

Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava liitteineen valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (Korsholmanpuistikko 43), 65101 Vaasa

Sähköinen asiointi: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Puhelin: kirjaamo 029 564 2780

Faksi: 029 564 2760

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15.

Valitusaika

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valitusaika päättyy 6.11.2023.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta;
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä sähköpostiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku myy henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asiamiehen ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Maksun perimättä jättämisestä on säädetty erikseen (Tuomioistuinlaki, 1455/2015).

Päätöksen tiedoksianto	Päivämäärä	Kenelle / vastaanottajan allekirjoitus
Julkaistu kaupungin kotisivuilla	28.9.2023	
Lähetetty sähköpostilla	28.9.2023	Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy
Lähetetty kirjeellä		
Lähetetty saantitodistuksella		
Luovutettu asianosaiselle		
Täytäntöönpanoa varten tiedoksi	28.9.2023	Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylivieskan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta.